



衡隆(东莞)电机有限公司

HENGLONG(DONGGUAN) motor CO.,LTD

产品手册

2020/10



三相异步电动机、减速机



衡隆电机

关于衡隆>>企业概况

COMPANY PROFILE

衡隆(东莞)电机有限公司是一家集电机驱动、微特电机、减速机的研发、制造、销售,现占地面积15000平方米,公司立足于智能化、自动化装备核心部件制造商和设计方案提供者,

衡隆(东莞)电机有限公司是非标特殊电动机的专业制造商,主要是铝合金电机,非标电机,减速机传动产品,广泛应用于冶金矿山、石油电力、化工橡胶、施工工程、建材机械、铁路车辆、港口船舶、纺织印染、食品包装、烟草机械、制药机械、环保设备、造纸印刷、起重输送、物流卸装、农牧机械、渔业机械、轻工机械、皮革机械、铸造机械、焊接设备、制冷设备等通用设备和舞台、游戏机、立体车库等非标设备。


公司拥有真空浸漆、数控车床、精密磨床、智能化检测仪及整机高精度动平衡机等设备与测试手段,公司产品以其差异化和高性价比优势,广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域,以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

公司以“衡隆、实现自动化应用的无限可能”为使命,以“追求全体员工物质和精神两方面幸福、为人类社会的进步发展做出贡献”为经营理念,

以“发展自己、关爱他人”为核心价值观,努力塑造先进的企业文化凝聚团队力量;以产品经营向资本经营转变为契机,加快产业转型升级和国际化发展步伐,

我公司始终以“用我的品牌,创您的名牌”为企业宗旨,坚持质量是企业生存的源泉的方针,以人为本的经营理念,以优质的产品,高效的服务回报社会,确保我们的用户持续具有行业竞争优势。我们在生产上深化质量管理体系,严谨的工艺要求,严格的原材料把关,技术上的大胆创新,采用新型材料,这些都促使了产品始终保持着稳定的质量,并赢得了国内、外新老客户的赞誉!

为实现“创世界一流品牌、建百年智能恒隆”愿景,壮大民族工业而奋斗!

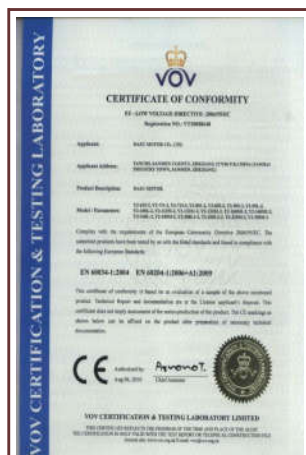



关于恒隆>>产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



YE₂ 高效三相异步电动机

YE₂ series three-phase asynchronous motor

功率范围: power from (KW): 0.12-11

防护等级 Protection grade: F级

绝缘等级 Insulation class: IP55



YEJ 高效电磁制动三相异步电动机

YEJ series three-phase asynchronous motor

功率范围: power from (KW): 0.12-11

防护等级 Protection grade: F级

绝缘等级 Insulation class: IP55



YVP 高效变频调速三相异步电动机

YVP series three-phase asynchronous motor

功率范围: power from (KW): 0.12-11

防护等级 Protection grade: F级

绝缘等级 Insulation class: IP55



NMRV 系列蜗轮减速机

NMRV WORM REDUCER GEAR UNITS

额定扭矩 output torque (N.m): 8-1023

额定功率 rated power (kw): 0.06-7.5

传动比 transmission ratio ≥ 7.5



恒隆电机

关于衡隆>>产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



微型齿轮减速电机

MICRO AC GEAR MOTOR

额定扭矩output torque (N.m) : 0.10-120

额定功率rated power (w) : 15-750

传动比transmission ratio ≥ 3



G 系列全封闭齿轮减速机

G SMALL REDUCTION GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 2.6-970

额定功率rated power (kw) : 0.10-3.7

传动比transmission ratio ≥ 5



WP 系列铸铁蜗轮减速机

WP WORM REDUCER GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 19-1782

额定功率rated power (kw) : 0.12-22

传动比transmission ratio ≥ 10



直流无刷电动滚筒

BRUSHLESS DC DRUM MOTOR

额定扭矩output torque (N.m) : ≥ 0.032

额定功率rated power (w) : ≥ 10

传动比transmission ratio ≥ 3.7



恒隆电机

关于衡隆>>产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



RX 系列一级斜齿轮减速机

RX RIGID TOOTH FLANK HELICAL UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 20-1680

额定功率rated power (kw) : 0.12-132

传动比transmission ratio ≥ 1.30



R 系列斜齿轮减速机

R RIGID TOOTH FLANK HELICAL UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 85-18000

额定功率rated power (kw) : 0.12-160

传动比transmission ratio ≥ 3.83



F 系列平行轴斜齿轮减速机

F PARALLEL SHAFT HELICAL GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 200-18000

额定功率rated power (kw) : 0.12-200

传动比transmission ratio ≥ 3.81



K 系列斜齿轮-锥齿轮减速机

K HELICAL-BEVWL GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 200-50000

额定功率rated power (kw) : 0.12-200

传动比transmission ratio ≥ 5.36



恒隆电机

关于衡隆>>产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



S 系列斜齿轮-蜗轮减速机

S HELICAL-WORM GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 90-4000

额定功率rated power (kw) : 0.12-22

传动比transmission ratio ≥ 9.96



T 系列螺旋锥齿轮转向器

T SPIRAL BEVEL GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 11.6-5713

额定功率rated power (kw) : 0.014-5713

传动比transmission ratio : 1~5



HD 系列精密锥齿轮转向器

HD SPIRAL BEVEL GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 31.9-1930

额定功率rated power (kw) : 0.12-188

传动比transmission ratio : 1~5



WB 系列微型摆线针轮减速机

WB CYCLOID REDUCER GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m) : 12-500

额定功率rated power (kw) : 0.06-3

传动比transmission ratio ≥ 9



恒隆电机

关于衡隆>>产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION



SKM 系列准双曲面齿轮减速机

SKM SMALL REDUCTION GERR UNITS

额定扭矩output torque (N.m): 130-500

额定功率rated power (kw): 0.12-4

传动比transmission ratio ≥ 7.5



SWL 蜗轮丝杆升降机

JWM/SWL MGERR SCREW JACKS

提升力lifting power (KN): 2.5-100

提升速度lifting speed (m/min): 0.12-2.5

蜗杆转速worm speed (r/min): 50-1800




JWM 梯形丝杆升降机

JWM/SWL MGERR SCREW JACKS

提升力lifting power (KN): 2.5-100

提升速度lifting speed (m/min): 0.12-2.5

蜗杆转速worm speed (r/min): 50-1800

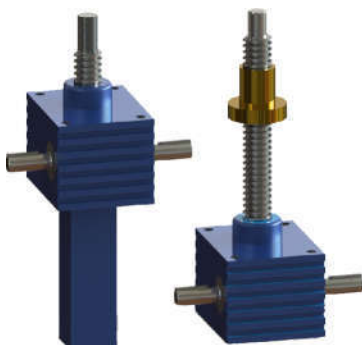

SJA 系列螺旋丝杆升降机

SJA MGERR SCREW JACKS

提升力lifting power (KN): 0.5-100





提升速度lifting speed (m/min): 0.2-2.5

蜗杆转速worm speed (r/min): 50-1800











S系列

斜齿轮-蜗轮减速机

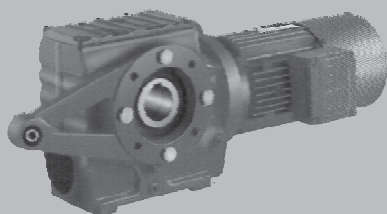

一. 安装结构设计方案:


S/SAB...Y...斜齿轮-蜗轮减速机
底脚轴伸式或空心轴安装SF/SAF...Y...斜齿轮-蜗轮减速机
法兰轴伸式或空心轴安装SA...Y...斜齿轮-蜗轮减速机
空心轴安装SAZ...Y...斜齿轮-蜗轮减速机
小法兰空心轴安装SAT...Y...斜齿轮-蜗轮减速机
带防转臂空心轴安装S(SA、SF、SAZ)...R...Y...组合式
斜齿轮-蜗轮减速机S(SA、SF、SAZ)S...斜齿轮-蜗轮减速机
轴输入

S(SA、SF、SAZ)...Y...电机用户自配或配特殊电机时需加联接法兰







S..Y ..斜齿轮-蜗轮减速机
底脚轴伸式安装

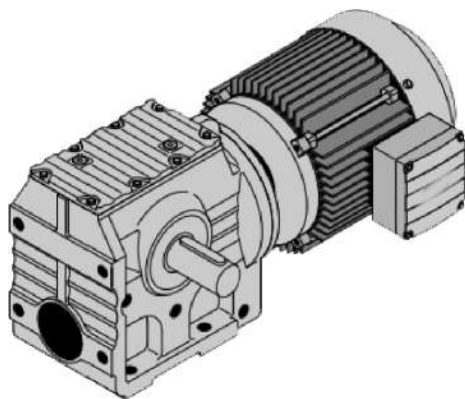


SAZ..Y ..斜齿轮-蜗轮减速机
小法兰空心轴安装

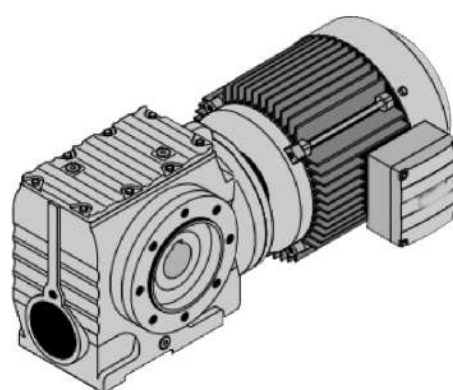


SF..Y ..斜齿轮-蜗轮减速机
法兰轴伸式安装

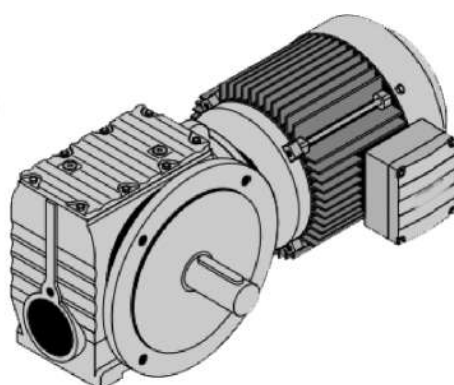


SAF..Y ..斜齿轮-蜗轮减速机
法兰空心轴安装

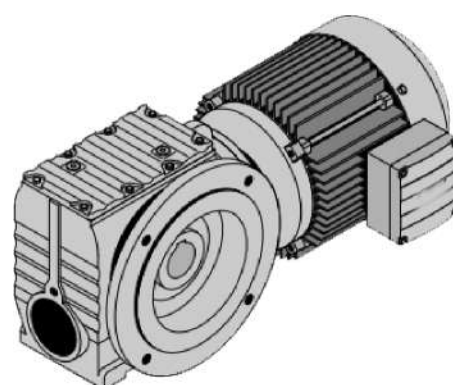

SAT..Y ..斜齿轮-蜗轮减速机
带防转臂空心轴安装

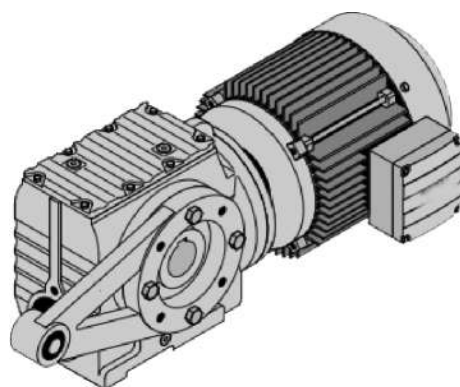

SH..Y ..斜齿轮-蜗轮减速机
带锁紧盘式

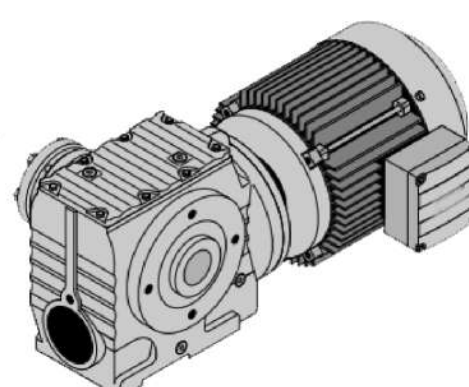

S






二、性能特点：


1. 斜齿轮和蜗轮组合，结构紧凑，硬齿面传递扭矩大，减速比大；
2. 运行平稳、噪音小，寿命长；
3. 齿轮传动采用高精度硬齿面齿轮；
4. 平均效率：S 系列是 70%， S/R 组合是 57%；

三、产品结构示意图：

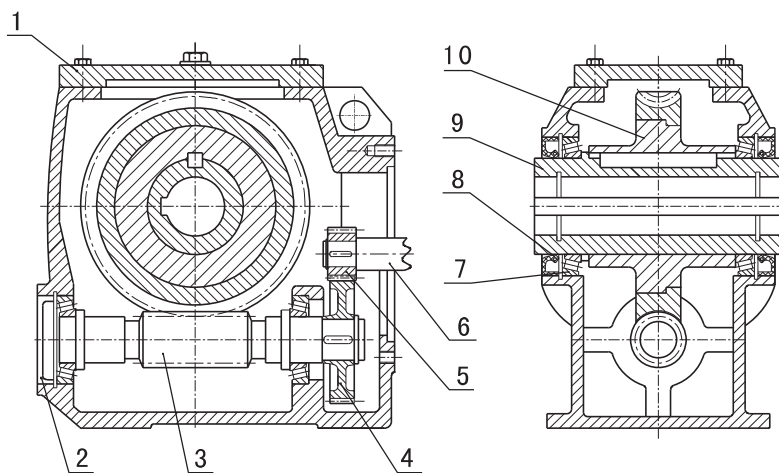

1. 箱 体
2. 封 盖
3. 蜗 杆
4. 一级大齿轮
5. 一级小齿轮
6. 输入轴(或电机轴)
7. 轴 承
8. 油 封
9. 空心输出轴
10. 蜗 轮


四、型号规格表示方法举例：

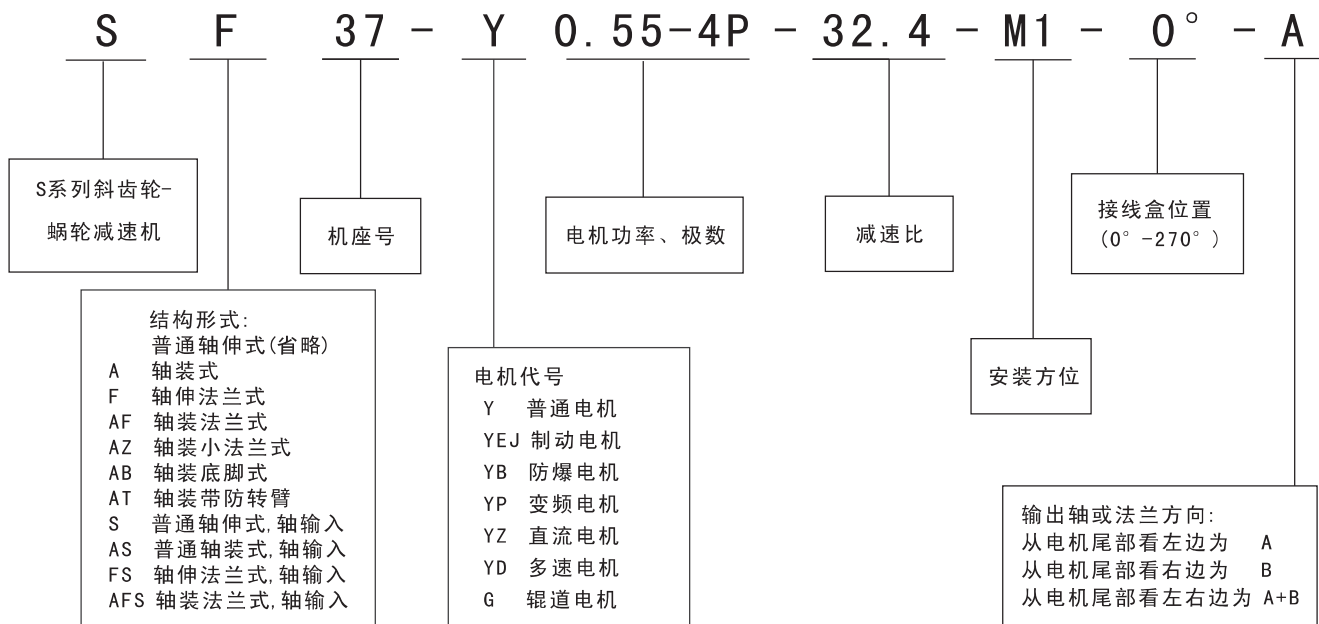




五、安装方位示意图:


1. 底脚式安装方位示意图:

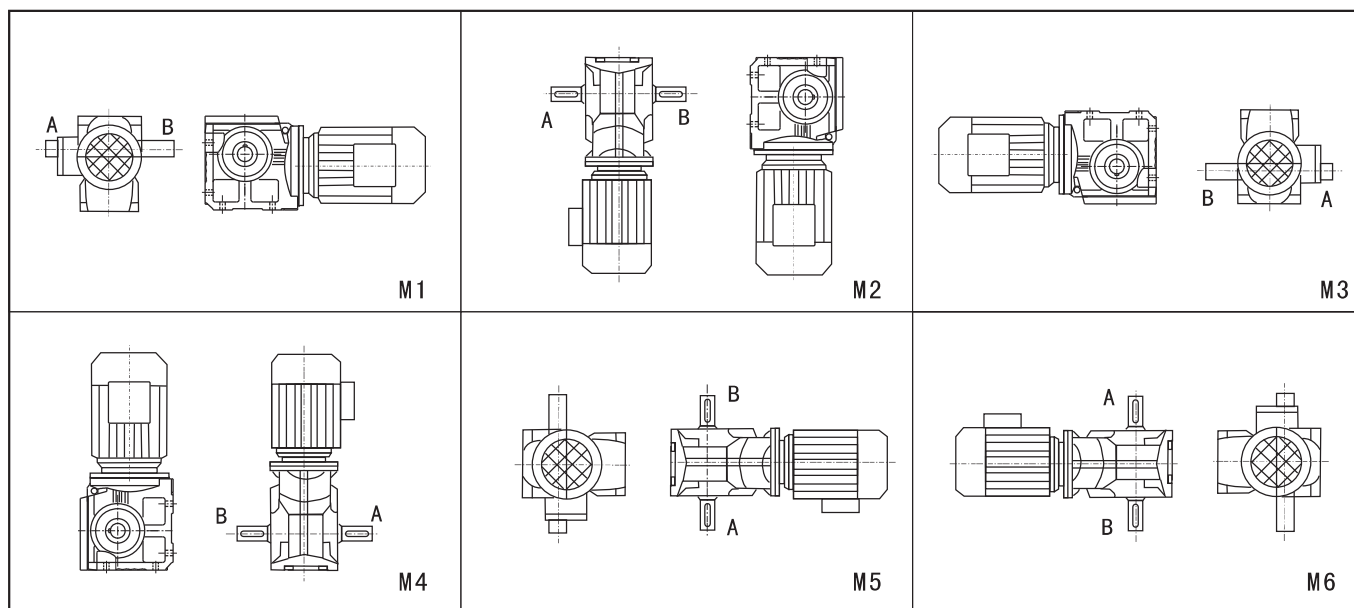


2. 法兰式安装方位示意图:

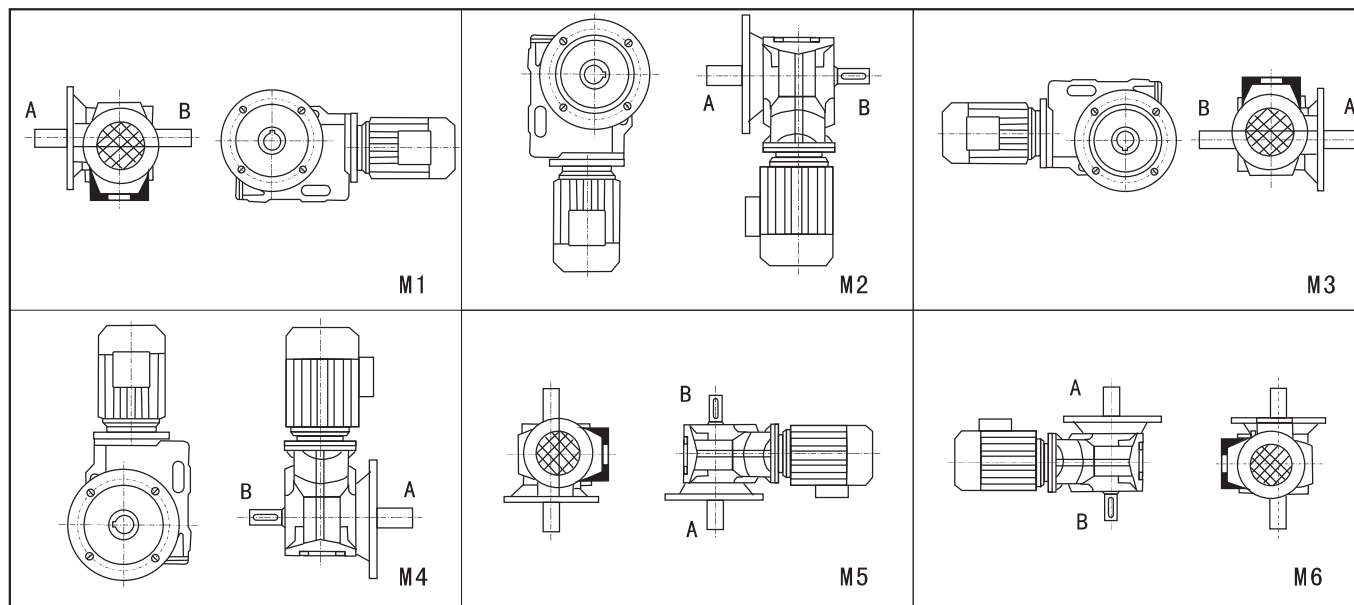


六、电机接线盒位置:




0°



90°



180°



270°





七、重量表:

机型号	S37	S47	S57	S67	S77	S87	S97
重量(kg)	7	10	14	26	50	100	170

八、输入功率及许用扭矩表:

机型号	37	47	57	67	77	87	97
结构形式	S SA SF SAF SAZ SAT						
输入功率 (K W)	0.18~0.75	0.18~1.5	0.18~3	0.25~5.5	0.55~7.5	0.75~15	1.5~22
传动比	10.27~165.71	11.46~244.74	10.78~196.21	11.55~227.2	9.96~241.09	11.83~223.26	12.75~230.48
许用扭矩 (N.m)	90	170	300	520	1270	2280	4000

九、润滑油量表:

机型号	润滑油量(升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
S37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
S47	0.35	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
S57	0.5	1.2	1	1.5	1.3	1.3
S67	1	2	2.2/3.1	3.2	2.6	2.6
S77	1.9	4.2	3.7/5.4	6	4.4	4.4
S87	3.3	8.1	6.9/10.4	12	8.4	8.4
S97	6.8	15	13.4/18	22.5	17	17

机型号	润滑油量(升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
SF37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
SF47	0.4	0.9	0.9	1.2	1	1
SF57	0.5	1.2	1	1.6	1.4	1.4
SF67	1	2.2	2.3/3	3.2	2.7	2.7
SF77	1.9	4.1	3.9/5.8	6.5	4.9	4.9
SF87	3.8	8	7.1/10.1	12	9.1	9.1
SF97	7.4	15	13.8/18.8	23.6	18	18

机型号	润滑油量(升)					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
SA(AF、AZ)37	0.25	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4
SA(AF、AZ)47	0.4	0.8	0.7	1.1	0.8	0.8
SA(AF、AZ)57	0.5	1.1	1	1.6	1.2	1.2
SA(AF、AZ)67	1	2	1.8/2.6	2.9	2.5	2.5
SA(AF、AZ)77	1.8	3.9	3.6/5	5.9	4.5	4.5
SA(AF、AZ)87	3.8	7.4	6/8.7	11.2	8	8
SA(AF、AZ)97	7	14	11.4/16	21	15.7	15.7





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P
0.18KW						0.18KW					
0.30	2579	4606	0.83			9.1	119	152.00	0.80		
0.36	2563	3872	0.84			11	96	129.41	0.89		
0.40	2515	3475	0.85	S 87R57	4	12	83	111.58	1.03		
0.48	2394	2905	0.90	SF 87R57	4	13	77	104.00	1.10		
0.54	2239	2586	0.96	SA 87R57	4	15	67	90.91	1.26		
0.60	2021	2335	1.06	SAF87R57	4	16	63	85.22	1.34		
0.68	1778	2054	1.21			18	56	75.20	1.52		
0.76	1579	1824	1.36			21	49	66.67	1.72		
0.85	1415	1631	1.52			25	45	56.67	1.89		
0.99	1215	1404	0.98			27	42	52.00	2.02	S 37	4
1.1	1078	1245	1.11			31	39	45.45	2.16	SF 37	4
1.3	952	1100	1.25	S 77R37	4	33	37	42.61	2.30	SA 37	4
1.5	826	954	1.45	SF 77R37	4	37	33	37.60	2.61	SAF37	4
1.7	725	837	1.65	SA 77R37	4	42	29	33.33	2.95		
1.9	618	714	1.93	SAF77R37	4	49	25	28.33	3.47		
2.2	551	637	2.20			59	23	23.46	3.66		
2.4	497	574	2.40			74	19	18.85	4.56		
1.7	600	809	0.81			84	16	16.48	5.21		
2.0	532	712	0.92			90	15	15.45	5.56		
2.3	528	615	0.93	S 67R37	4	102	13	13.63	6.30		
2.6	470	543	1.04	SF 67R37	4	115	12	12.08	7.11		
3.0	406	469	1.20	SA 67R37	4	135	10	10.27	8.37		
3.3	367	424	1.33	SAF67R37	4						
3.8	316	365	1.55			0.25KW					
3.2	336	438	0.84			0.48	2495	2905	0.86		
3.6	325	388	0.87			0.54	2470	2586	0.87	S 87R57	4
4.1	291	336	0.97	S 57R17	4	0.60	2406	2335	0.89	SF 87R57	4
4.7	255	294	1.11	SF 57R17	4	0.68	2221	2054	0.96	SA 87R57	4
5.2	233	269	1.21	SA 57R17	4	0.76	2193	1824	0.98	SAF87R57	4
6.1	198	229	1.42	SAF57R17	4	0.85	1961	1631	1.09		
6.8	177	204	1.60			1.5	1118	930	1.92		
7.4	162	187	1.74			1.5	1147	954	1.04		
4.7	198	294	0.81	S 47R17	4	1.7	1006	837	1.19	S 77R37	4
5.4	191	257	0.84	SF 47R17	4	1.9	858	714	1.39	SF 77R37	4
6.1	182	229	0.88	SA 47R17	4	2.2	766	637	1.56	SA 77R37	4
7.0	173	200	0.92	SAF47R17	4	2.4	690	574	1.73	SAF77R37	4
3.7	276	227.20	1.77	S 67	6	2.8	600	499	1.99		
4.1	249	205.11	1.96	SF 67	6	2.6	564	543	0.87		
4.7	219	180.46	2.23	SA 67	6	3.0	560	469	0.87	S 67R37	4
5.0	207	170.40	2.36	SAF67	6	3.3	510	424	0.96	SF 67R37	4
7.1	146	196.21	1.94	S 57	4	3.8	439	365	1.11	SA 67R37	4
7.7	134	180.40	2.11	SF 57	4	4.4	384	319	1.27	SAF67R37	4
9.0	115	154.35	2.46	SA 57	4	4.9	338	281	1.45		
10.4	99	133.79	2.84	SAF57	4	4.7	353	294	0.80		
5.1	204	168.00	0.81	S 47	6	5.2	323	269	0.87	S 57R17	4
5.7	182	150.00	0.88	SF 47	6	6.1	275	229	1.02	SF 57R17	4
5.8	178	146.84	0.90	SA 47	6	6.8	245	204	1.15	SA 57R17	4
6.2	167	137.25	0.96	SAF47	6	7.4	225	187	1.25	SAF57R17	4
7.2	144	118.64	1.11			8.4	198	165	1.42		
5.7	182	244.74	0.88			11.0	158	131	1.79		
6.1	170	228.75	0.94			2.8	505	227.20	0.97	S 67	8
7.0	147	197.73	1.09			3.1	456	205.11	1.07	SF 67	8
8.3	125	168.00	1.28			3.6	401	180.46	1.22	SA 67	8
9.3	111	150.00	1.44	S 47	4	3.8	378	170.40	1.29	SAF67	8
9.5	109	146.84	1.47	SF 47	4	4.5	320	144.00	1.53		
10.0	102	137.25	1.57	SA 47	4	3.7	383	227.20	1.28	S 67	6
12.0	88	118.64	1.82	SAF47	4	4.1	346	205.11	1.41	SF 67	6
14.0	75	100.80	2.14			4.7	304	180.46	1.61	SA 67	6
15.0	67	90.00	2.40			5.0	287	170.40	1.70	SAF67	6
18.0	57	76.88	2.80			5.9	243	144.00	2.01		
19.0	53	72.00	2.99								
23.0	45	60.65	3.56								





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P
0.25KW						0.37KW					
6.1	234	227.20	2.09			1.9	1271	714	0.94		
6.8	211	205.11	2.31			2.2	1134	637	1.05	S 77R37	4
7.7	186	180.46	2.63	S 67	4	2.4	1021	574	1.17	SF 77R37	4
8.2	176	170.40	2.78	SF 67	4	2.8	888	499	1.34	SA 77R37	4
9.7	148	144.00	3.30	SA 67	4	3.2	779	438	1.53	SAF77R37	4
11.0	134	130.00	3.65	SAF67	4	3.6	692	389	1.72		
12.0	118	114.38	4.15			3.8	557	365	0.88	S 67R37	4
13.0	111	108.00	4.59			4.4	568	319	0.92	SF 67R37	4
4.3	331	196.21	0.85	S 57	6	4.9	500	281	0.98	SA 67R37	4
4.7	304	180.40	0.93	SF 57	6	5.7	438	246	1.12	SAF67R37	4
5.5	260	154.35	1.08	SA 57	6	3.0	702	222.00	3.03	S 87	8
6.4	225	133.79	1.25	SAF57	6	3.4	627	198.00	3.42	SF 87	8
6.8	211	125.05	1.34			4.0	527	166.43	4.07	SA 87	8
7.1	202	196.21	1.39							SAF87	8
7.7	186	180.40	1.52			2.8	763	241.09	1.57	S 77	8
9	159	154.35	1.77	S 57	4	3.3	652	206.04	1.83	SF 77	8
10	138	133.79	2.05	SF 57	4	3.5	598	188.89	2.00	SA 77	8
11	129	125.05	2.19	SA 57	4	4.0	524	165.75	2.28	SAF77	8
13	111	108.09	2.53	SAF57	4	4.3	497	157.08	2.40		
15	95	91.84	2.98			3.9	544	227.20	0.90	S 67	6
17	85	82.00	3.34			4.3	491	205.11	1.00	SF 67	6
7	204	197.73	0.81			4.9	432	180.46	1.13	SA 67	6
8.3	173	168.00	0.91			5.2	408	170.40	1.20	SAF67	6
9.3	155	150.00	1.04			6.1	345	144.00	1.42		
9.5	151	146.84	1.06			6.1	347	227.20	1.41		
10	141	137.25	1.13			6.8	313	205.11	1.56	S 67	4
12	122	118.64	1.31	S 47	4	7.7	275	180.46	1.78	SF 67	4
14	104	100.80	1.54	SF 47	4	8.2	260	170.40	1.88	SA 67	4
15	93	90.00	1.73	SA 47	4	9.7	220	144.00	2.23	SAF67	4
18	79	76.88	2.02	SAF47	4	11.0	198	130.00	2.47		
19	74	72.00	2.16			12.0	174	114.38	2.80		
23	63	60.65	2.24			5.7	370	154.35	0.81		
24	71	59.32	2.56			6.6	321	133.79	0.88	S 57	6
28	61	50.40	2.64			7.1	300	125.05	0.94	SF 57	6
31	54	45.00	2.96			8.2	259	108.09	1.09	SA 57	6
13	107	104.00	0.81			9.6	220	91.84	1.28	SAF57	6
15	94	90.91	0.91			10.8	196	82.00	1.44		
16	88	85.22	0.97			7.1	299	196.21	0.94		
18	77	75.20	1.10			7.7	275	180.40	1.02		
21	69	66.67	1.24			9	235	154.35	1.20		
25	63	56.67	1.36			10	204	133.79	1.38	S 57	4
27	58	52.00	1.46			11	191	125.05	1.48	SF 57	4
31	55	45.45	1.56	S 37	4	13	165	108.09	1.71	SA 57	4
33	51	42.61	1.66	SF 37	4	15	140	91.84	2.01	SAF57	4
37	45	37.60	1.88	SA 37	4	17	125	82.00	2.25		
42	40	33.33	2.12	SAF37	4	20	119	70.04	2.64		
49	34	28.33	2.50			21	111	66.89	2.37		
59	32	23.46	2.64			22	107	62.53	2.53		
74	26	18.85	3.28			10	209	137.25	0.80		
84	23	16.48	3.75			12	181	118.64	0.88		
90	21	15.45	4.00			14	154	100.80	1.04		
102	19	13.63	4.54			15	137	90.00	1.17		
115	17	12.08	5.12			18	117	76.88	1.36		
135	14	10.27	6.02			19	110	72.00	1.46	S 47	4
0.37KW						23	106	60.65	1.52	SF 47	4
0.68	2611	2054	0.82	S 87R57	4	24	93	59.32	1.73	SA 47	4
0.76	2488	1824	0.86	SF 87R57	4	28	90	50.40	1.78	SAF47	4
0.85	2318	1631	0.92	SA 87R57	4	31	80	45.00	2.00		
1.50	1655	930	1.29	SAF87R57	4	36	68	38.44	2.34		
1.70	1479	831	1.45			39	64	36.00	2.50		
						46	56	30.33	2.84		
						50	54	27.74	2.96		





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P
0.37KW						0.55KW					
54	53	25.93	3.03	S 47	4	6.1	515	227.20	0.95		
62	46	22.41	3.51	SF 47	4	6.8	465	205.11	1.05		
73	39	19.04	4.13	SA 47	4	7.7	409	180.46	1.20		
82	35	17.00	4.63	SAF47	4	8.2	386	170.40	1.27		
21	106	66.67	0.84			9.7	326	144.00	1.50	S 67	4
25	93	56.67	0.92			11	295	130.00	1.66	SF 67	4
27	86	52.00	0.98			12	259	114.38	1.89	SA 67	4
31	81	45.45	1.05			13	245	108.00	2.00	SAF67	4
33	76	42.61	1.12			15	208	91.96	2.35		
37	67	37.60	1.27	S 37	4	17	189	83.57	2.58		
42	59	33.33	1.43	SF 37	4	19	172	72.39	2.84		
49	50	28.33	1.69	SA 37	4	21	164	65.00	2.98		
59	48	23.46	1.78	SAF37	4	9.6	327	91.84	0.86		
74	38	18.85	2.22			11	292	82.00	0.97		
84	34	16.48	2.54			12	251	70.04	1.01	S 57	6
90	31	15.45	2.71			13	278	66.89	1.12	SF 57	6
102	28	13.63	3.07			14	260	62.53	1.19	SA 57	6
115	25	12.08	3.46			16	225	54.05	1.26	SAF57	6
135	21	10.27	4.07			19	191	45.92	1.48		
						22	170	41.00	1.66		
						25	146	35.20	1.93		
						9	350	154.35	0.81		
						10	303	133.79	0.93		
						11	284	125.05	0.99		
						13	245	108.09	1.15		
						15	208	91.84	1.35		
						17	186	82.00	1.52		
						20	177	70.04	1.59	S 57	4
						21	165	66.89	1.70	SF 57	4
						22	160	62.53	1.77	SA 57	4
						26	143	54.05	1.97	SAF57	4
						30	121	45.92	2.32		
						34	108	41.00	2.60		
						40	93	35.20	3.04		
						42	91	32.80	3.10		
						46	87	30.12	3.25		
						53	79	26.11	3.57		
						57	74	24.40	3.82		
						66	64	21.09	4.42		
						18	174	76.88	0.92		
						19	163	72.00	0.98		
						23	157	60.65	1.02		
						25	138	59.32	1.16		
						28	133	50.40	1.20		
						31	119	45.00	1.34	S 47	4
						36	102	38.44	1.57	SF 47	4
						39	95	36.00	1.68	SA 47	4
						46	80	30.33	1.91	SAF47	4
						50	84	27.74	1.99		
						54	78	25.93	2.04		
						62	68	22.41	2.36		
						73	58	19.04	2.78		
						82	51	17.00	3.11		
						96	44	14.52	3.65		
						102	41	13.60	3.89		
						121	35	11.46	4.62		
						42	88	33.33	0.96		
						49	75	28.33	1.13		
						59	71	23.46	1.20	S 37	4
						74	57	18.85	1.49	SF 37	4
						84	50	16.48	1.71	SA 37	4
						90	47	15.45	1.82	SAF37	4
						102	41	13.63	2.06		
						115	37	12.08	2.33		
						135	31	10.27	2.74		





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P
0.75KW						0.75KW					
1.1	4411	1223	0.85			13	331	70.04	0.80		
1.3	3860	1070	0.97			14	369	66.89	0.82	S 57	6
1.5	3347	928	1.12	S 97R57	4	15	345	62.53	0.85	SF 57	6
1.7	2972	824	1.27	SF 97R57	4	17	298	54.05	0.95	SA 57	6
1.9	2575	714	1.46	SA 97R57	4	20	253	45.92	1.11	SAF57	6
2.2	2258	626	1.67	SAF97R57	4	22	226	41.00	1.25		
2.6	1941	538	1.94			13	334	108.09	0.84		
2.9	1746	484	2.20			15	284	91.84	0.99		
1.3	2659	1032	0.81			17	254	82.00	1.11		
1.5	2593	930	0.83			20	241	70.04	1.17		
1.7	2569	831	0.83	S 87R57	4	21	226	66.89	1.25		
1.9	2396	719	0.89	SF 87R57	4	22	217	62.53	1.30		
2.2	2251	624	0.95	SA 87R57	4	26	195	54.05	1.45		
2.5	2013	558	1.06	SAF87R57	4	30	166	45.92	1.70	S 57	4
3.2	1569	435	1.37			34	148	41.00	1.91	SF 57	4
4.3	1165	323	1.84			40	126	35.20	2.23	SA 57	4
4.3	1179	327	1.01	S 77R37	4	42	124	32.80	2.27	SAF57	4
4.8	1042	289	1.15	SF 77R37	4	46	118	30.12	2.38		
5.6	902	250	1.32	SA 77R37	4	53	108	26.11	2.62		
6.3	790	219	1.51	SAF77R37	4	57	101	24.40	2.80		
3.0	1457	230.48	2.58	S 97	8	66	87	21.09	3.24		
3.3	1311	207.48	2.87	SF 97	8	78	74	17.92	3.82		
3.6	1187	187.89	3.17	SA 97	8	87	66	16.00	4.28		
				SAF97	8	102	56	13.67	5.00		
4.1	1048	222.00	2.04	S 87	6	31	162	45.00	0.99		
4.6	935	198.00	2.29	SF 87	6	36	139	38.44	1.15		
5.5	786	166.43	2.73	SA 87	6	39	130	36.00	1.23		
				SAF87	6	46	114	30.33	1.40	S 47	4
6.2	690	222.00	3.10	S 87	4	50	109	27.74	1.46	SF 47	4
7.0	612	198.00	3.50	SF 87	4	54	107	25.93	1.50	SA 47	4
8.4	515	166.43	4.16	SA 87	4	62	92	22.41	1.73	SAF47	4
				SAF87	4	73	78	19.04	2.04		
3.8	1139	241.09	1.05	S 77	6	82	70	17.00	2.28		
4.4	973	206.04	1.23	SF 77	6	96	60	14.52	2.67		
4.8	892	188.89	1.34	SA 77	6	102	56	13.60	2.85		
5.5	783	165.75	1.53	SAF77	6	121	47	11.46	3.39		
5.8	745	241.09	1.60			74	78	18.85	1.09		
6.7	637	206.04	1.87			84	68	16.48	1.25	S 37	4
7.4	584	188.89	2.04	S 77	4	90	64	15.45	1.33	SF 37	4
8.4	512	165.75	2.33	SF 77	4	102	56	13.63	1.51	SA 37	4
8.8	486	157.08	2.46	SA 77	4	115	50	12.08	1.71	SAF37	4
10.0	425	137.48	2.81	SAF77	4	135	42	10.27	2.01		
11.0	383	123.86	3.12			1.1KW					
13.0	336	108.65	3.55			1.7	4328	824	0.87		
6.8	634	205.11	0.80			2.0	3750	714	1.00	S 97R57	4
7.7	558	180.46	0.88			2.2	3288	626	1.14	SF 97R57	4
8.2	527	170.40	0.93			2.6	2826	538	1.33	SA 97R57	4
9.7	445	144.00	1.10			2.9	2542	484	1.48	SAF97R57	4
11	402	130.00	1.22			3.3	2206	420	1.70		
12	354	114.38	1.38	S 67	4	2.2	2547	624	0.84		
13	334	108.00	1.46	SF 67	4	2.5	2512	558	0.85		
15	284	91.96	1.72	SA 67	4	2.9	2341	485	0.92		
17	258	83.57	1.89	SAF67	4	3.2	2285	435	0.94	S 87R57	4
19	234	72.39	2.09			3.7	1985	378	1.08	SF 87R57	4
21	224	65.00	2.18			4.3	1697	323	1.26	SA 87R57	4
22	206	63.00	2.37			5.0	1476	281	1.45	SAF87R57	4
24	195	57.19	2.51			5.5	1339	255	1.60		
26	185	54.00	2.51			6.3	1166	222	1.84		
30	166	45.98	2.95			6.8	1077	205	1.99		





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P
1.1KW						1.1KW					
6.4	1150	219	1.04	S 77R37	4	46	182	30.33	0.88		
				SF 77R37	4	50	167	27.74	0.96		
				SA 77R37	4	54	156	25.93	1.03		
				SAF77R37	4	62	135	22.41	1.19	S 47	4
3.0	2136	230.48	1.76	S 97	8	74	114	19.04	1.40	SF 47	4
3.3	1923	207.48	1.96	SF 97	8	82	102	17.00	1.57	SA 47	4
3.6	1742	187.89	2.16	SA 97	8	96	87	14.52	1.84	SAF47	4
				SAF97	8	103	82	13.60	1.96		
3.9	1596	230.48	2.36	S 97	6	122	69	11.46	2.33		
4.4	1437	207.48	2.62	SF 97	6	1.5KW					
4.8	1301	187.89	2.89	SA 97	6	2.0	4484	714	0.84		
				SAF97	6	2.2	4383	626	0.86		
6.3	999	222.00	2.14	S 87	4	2.6	3853	538	0.98	S 97R57	4
7.1	891	198.00	2.40	SF 87	4	2.9	3467	484	1.08	SF 97R57	4
8.4	749	166.43	2.86	SA 87	4	3.3	3008	420	1.25	SA 97R57	4
9.2	689	152.95	3.11	SAF87	4	3.7	2693	376	1.40	SAF97R57	4
10.3	612	135.83	3.50			4.3	2342	327	1.61		
5.8	1085	241.09	1.10			2.9	2707	485	0.79		
6.8	928	206.04	1.29			3.2	2481	435	0.86		
7.4	850	188.89	1.40	S 77	4	3.7	2313	378	0.93	S 87R57	4
8.4	746	165.75	1.60	SF 77	4	4.3	2225	323	0.96	SF 87R57	4
8.9	707	157.08	1.69	SA 77	4	5.0	2013	281	1.06	SA 87R57	4
10	619	137.48	1.93	SAF77	4	5.5	1826	255	1.17	SAF87R57	4
11	558	123.86	2.14			6.3	1590	222	1.35		
13	489	108.65	2.44			6.8	1468	205	1.46		
15	432	95.88	2.77			3.0	2871	230.48	1.31	S 97	8
11	585	130.00	0.84			3.3	2584	207.48	1.45	SF 97	8
12	515	114.38	0.95			3.7	2340	187.89	1.61	SA 97	8
13	486	108.00	1.01			4.1	2076	166.62	1.81	SAF97	8
15	414	91.96	1.18			4.0	2153	230.48	1.75	S 97	6
17	376	83.57	1.30			4.4	1938	207.48	1.94	SF 97	6
19	341	72.39	1.43	S 67	4	4.9	1755	187.89	2.14	SA 97	6
22	326	65.00	1.50	SF 67	4	5.5	1557	166.62	2.42	SAF97	6
23	300	63.00	1.63	SA 67	4	6.1	1415	230.48	2.66	S 97	4
24	284	57.19	1.72	SAF67	4	6.7	1274	207.48	2.95	SF 97	4
26	264	54.00	1.72			7.5	1154	187.89	3.26	SA 97	4
30	242	45.98	2.02							SAF97	4
34	220	41.79	2.23			4.1	2074	222.00	1.03	S 87	6
39	190	36.20	2.57			4.6	1850	198.00	1.16	SF 87	6
44	165	31.50	2.96			5.5	1555	166.43	1.38	SA 87	6
53	139	26.40	3.53			6.1	1429	152.95	1.50	SAF87	6
20	351	70.04	0.80			6.3	1363	222.00	1.56		
21	328	66.89	0.86			7.1	1216	198.00	1.76		
22	315	62.53	0.89			8.4	1022	166.43	2.10	S 87	4
26	284	54.05	0.99			9.2	939	152.95	2.28	SF 87	4
30	241	45.92	1.17			10.0	834	135.83	2.57	SA 87	4
34	215	41.00	1.31			12.0	746	121.44	2.87	SAF87	4
40	184	35.20	1.53	S 57	4	13.0	670	109.19	3.20		
43	181	32.80	1.56	SF 57	4	15.0	582	94.77	3.68		
46	172	30.12	1.64	SA 57	4	7.4	1160	188.89	1.03		
54	157	26.11	1.80	SAF57	4	8.4	1018	165.75	1.17		
57	146	24.40	1.93			8.9	964	157.08	1.24		
66	127	21.09	2.23			10	844	137.48	1.41	S 77	4
78	108	17.92	2.62			11	760	123.86	1.57	SF 77	4
88	96	16.00	2.94			13	667	108.65	1.79	SA 77	4
102	82	13.67	3.44			15	589	95.88	2.03	SAF77	4
109	77	12.80	3.67			16	564	85.00	2.12		
130	65	10.78	4.36			18	522	78.78	2.29		
						19	517	72.22	2.31		
						22	454	63.38	2.63		





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P
1. 5KW						2. 2KW					
23	430	60.06	2.78	S 77	4	13	969	109.19	2.21		
27	377	52.57	3.17	SF 77	4	15	841	94.77	2.55		
30	339	47.36	3.52	SA 77	4	17	753	84.86	2.74	S 87	4
34	298	41.54	4.01	SAF77	4	19	733	75.63	2.84	SF 87	4
17	513	83.57	0.95			20	700	70.40	3.06	SA 87	4
19	466	72.39	1.05			21	630	67.62	3.40	SAF87	4
22	444	65.00	1.10			23	625	60.80	3.43		
23	410	63.00	1.19			27	547	52.77	3.92		
24	387	57.19	1.26			10	1220	137.48	0.98		
26	367	54.00	1.26			11	1100	123.86	1.09		
30	329	45.98	1.48			13	965	108.65	1.24		
34	299	41.79	1.63	S 67	4	15	851	95.88	1.40		
39	259	36.20	1.89	SF 67	4	17	816	85.00	1.46		
44	226	31.50	2.17	SA 67	4	18	755	78.78	1.58		
53	216	26.40	2.26	SAF67	4	20	748	72.22	1.60		
59	195	23.83	2.51			22	656	63.38	1.82	S 77	4
67	171	20.92	2.86			24	622	60.06	1.92	SF 77	4
71	162	19.8	3.02			27	544	52.57	2.19	SA 77	4
83	138	16.86	3.54			30	491	47.36	2.43	SAF77	4
91	125	15.32	3.90			34	430	41.54	2.78		
106	109	13.27	4.50			39	380	36.66	3.14		
121	95	11.55	5.17			44	337	32.50	3.55		
43	247	32.80	1.14			51	307	27.75	3.89		
46	235	30.12	1.20			55	287	25.93	4.15		
54	214	26.11	1.32			62	269	22.75	4.43		
57	200	24.40	1.41	S 57	4	66	255	21.56	4.68		
66	173	21.09	1.63	SF 57	4	31	476	45.98	1.03		
78	147	17.92	1.92	SA 57	4	34	433	41.79	1.13		
88	131	16.00	2.15	SAF57	4	39	375	36.20	1.30		
102	112	13.67	2.52			45	326	31.50	1.50		
109	105	12.80	2.69			54	312	26.40	1.56	S 67	4
130	88	10.78	3.20			60	282	23.83	1.73	SF 67	4
96	119	14.52	1.35	S 47	4	68	248	20.92	1.97	SA 67	4
103	111	13.6	1.44	SF 47	4	72	234	19.80	2.09	SAF67	4
122	94	11.46	1.71	SA 47	4	84	200	16.86	2.45		
				SAF47	4	93	181	15.32	2.70		
2. 2KW						107	157	13.27	3.11		
3.4	4350	420	0.86	S 97R57	4	123	137	11.55	3.58		
3.8	3894	376	0.97	SF 97R57	4	89	189	16.00	1.49	S 57	4
4.3	3387	327	1.11	SA 97R57	4	104	162	13.67	1.74	SF 57	4
4.9	2972	287	1.26	SAF97R57	4	111	152	12.80	1.86	SA 57	4
5.6	2610	252	1.44			132	128	10.78	2.10	SAF57	4
4.1	3091	230.48	1.22	S 97	6	3KW					
4.5	2782	207.48	1.35	SF 97	6						
5.0	2520	187.89	1.49	SA 97	6	4.9	4053	287	0.93	S 97R57	4
				SAF97	6					SF 97R57	4
6.2	2046	230.48	1.84							SA 97R57	4
6.8	1842	207.48	2.04							SAF97R57	4
7.6	1668	187.89	2.25	S 97	4	6.2	2790	230.48	1.35		
8.5	1479	166.62	2.54	SF 97	4	6.8	2512	207.48	1.50		
9.4	1337	150.64	2.81	SA 97	4	7.6	2275	187.89	1.65		
11.0	1133	127.68	3.32	SAF97	4	8.5	2017	166.62	1.86	S 97	4
13.0	990	111.52	3.80			9.4	1824	150.64	2.06	SF 97	4
15.0	863	93.27	4.54			11	1546	127.68	2.43	SA 97	4
17.0	828	83.31	4.36			13	1350	111.52	2.79	SAF97	4
6.4	1971	222.00	1.08			15	1177	93.27	3.20		
7.2	1758	198.00	1.22	S 87	4	17	1129	83.31	3.33		
8.5	1477	166.43	1.45	SF 87	4	18	978	80.75	3.85		
9.3	1358	152.95	1.58	SA 87	4						
10.0	1206	135.83	1.78	SAF87	4						
12.0	1078	121.44	1.99								





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P
3KW						4KW					
8.5	2015	166.43	1.06			12	1933	121.44	1.11		
9.3	1852	152.95	1.16			13	1738	109.19	1.23		
10	1644	135.83	1.30			15	1508	94.77	1.42		
12	1470	121.44	1.46			17	1404	84.86	1.53		
13	1322	109.19	1.62			19	1351	75.63	1.59		
15	1147	94.77	1.87	S 87	4	20	1256	70.40	1.71		
17	1068	84.86	2.01	SF 87	4	21	1129	67.62	1.90	S 87	4
19	1027	75.63	2.09	SA 87	4	24	1121	60.80	1.91	SF 87	4
20	955	70.40	2.24	SAF87	4	27	980	52.77	2.19	SA 87	4
21	859	67.62	2.50			30	915	47.25	2.34	SAF87	4
23	852	60.80	2.51			33	877	43.13	2.44		
27	745	52.77	2.88			37	812	39.20	2.64		
30	696	47.25	3.08			38	728	38.25	2.94		
33	667	43.13	3.21			42	682	34.09	3.14		
36	617	39.20	3.47			45	633	32.15	3.39		
37	554	38.25	3.87			49	627	29.55	3.42		
42	481	34.09	4.45			55	557	26.24	3.85		
						61	498	23.46	4.30		
17	1113	85.00	1.07			24	1115	60.06	1.07		
18	1029	78.78	1.16			27	976	52.57	1.22		
20	1020	72.22	1.17			30	879	47.36	1.36		
22	895	63.38	1.33			35	771	41.54	1.55		
24	848	60.06	1.41			39	681	36.66	1.75		
27	742	52.57	1.61			44	604	32.50	1.98		
30	669	47.36	1.79			52	550	27.75	2.17	S 77	4
34	587	41.54	2.04	S 77	4	56	515	25.93	2.32	SF 77	4
39	518	36.66	2.31	SF 77	4	63	483	22.75	2.47	SA 77	4
44	459	32.50	2.60	SA 77	4	67	458	21.56	2.61	SAF77	4
51	419	27.75	2.85	SAF77	4	76	400	18.87	2.98		
55	392	25.93	3.05			85	361	17.00	3.31		
62	367	22.75	3.25			97	316	14.91	3.77		
66	348	21.56	3.43			109	279	13.16	4.28		
75	305	18.87	3.92			123	248	11.67	4.82		
84	274	17.00	4.35			145	211	9.96	5.65		
95	241	14.91	4.96			73	420	19.80	1.16	S 67	4
108	212	13.16	5.62			85	358	16.86	1.37	SF 67	4
122	188	11.67	6.34			94	325	15.32	1.50	SA 67	4
143	161	9.96	7.43			109	282	13.27	1.74	SAF67	4
39	511	36.20	0.96			125	245	11.55	1.99		
45	445	31.50	1.10			5.5KW					
54	426	26.40	1.15			8.6	3647	166.62	1.03		
60	385	23.83	1.27	S 67	4	9.6	3297	150.64	1.14		
68	338	20.92	1.44	SF 67	4	11	2794	127.68	1.35		
72	320	19.80	1.53	SA 67	4	13	2441	111.52	1.54		
84	272	16.86	1.80	SAF67	4	15	2127	93.27	1.77	S 97	4
93	247	15.32	1.98			17	2041	83.31	1.84	SF 97	4
107	214	13.27	2.28			18	1923	80.75	1.96	SA 97	4
123	186	11.55	2.62			19	1767	75.32	2.13	SAF97	4
104	221	13.67	1.28	S 57	4	23	1630	63.84	2.31		
111	207	12.80	1.36	SF 57	4	26	1424	55.76	2.64		
132	174	10.78	1.62	SA 57	4	31	1191	46.64	3.16		
				SAF57	4	36	1031	40.38	3.65		
4KW						17	1931	84.86	1.11		
6.2	3668	230.48	1.02			19	1857	75.63	1.15		
6.9	3302	207.48	1.14			20	1727	70.40	1.24		
7.7	2991	187.89	1.26			21	1552	67.62	1.38		
8.6	2652	166.62	1.42			24	1541	60.80	1.39	S 87	4
9.6	2398	150.64	1.57	S 97	4	27	1347	52.77	1.59	SF 87	4
11	2032	127.68	1.85	SF 97	4	30	1259	47.25	1.70	SA 87	4
13	1775	111.52	2.12	SA 97	4	33	1206	43.13	1.78	SAF87	4
15	1547	93.27	2.43	SAF97	4	37	1116	39.20	1.92		
17	1485	83.31	2.53			38	1001	38.25	2.14		
18	1399	80.75	2.69			42	938	34.09	2.28		
19	1285	75.32	2.93			45	870	32.15	2.46		
23	1185	63.84	3.17			49	862	29.55	2.49		
26	1035	55.76	3.63								





输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数	输出转速	输出扭矩	传动比	使用系数	机型号	极数		
r/min	N.m	i	F _B	Type	P	r/min	N.m	i	F _B	Type	P		
5.5KW						11KW							
55	766	26.24	2.80	S 87	4	26	2808	55.76	1.34	S 97	4		
61	685	23.46	3.13			31	2349	46.64	1.60				
68	615	21.09	3.48			36	2095	40.38	1.80				
79	534	18.31	4.01			40	2034	36.39	1.85				
88	478	16.39	4.48			45	1886	32.76	1.99				
106	397	13.60	5.40			49	1708	29.67	2.20				
122	345	11.83	6.21	SAF87	4	55	1514	26.31	2.48	SA 97	4		
35	1061	41.54	1.13			61	1369	23.79	2.75	SAF97	4		
39	936	36.66	1.28			72	1160	20.16	3.24				
44	830	32.50	1.44			83	1014	17.61	3.71				
52	757	27.75	1.58			99	848	14.73	4.43				
56	709	25.93	1.69			115	734	12.75	5.12				
63	664	22.75	1.80			56	1510	26.24	1.42	S 87	4		
67	629	21.56	1.90			62	1350	23.46	1.59			SF 87	4
76	551	18.87	2.17			69	1214	21.09	1.77			SA 87	4
85	496	17.00	2.41			80	1054	18.31	2.03			SAF87	4
97	435	14.91	2.74			89	943	16.39	2.27				
109	384	13.16	3.11			107	783	13.60	2.74				
123	341	11.67	3.51			123	681	11.83	3.15				
145	291	9.96	4.11			15KW							
94	447	15.32	1.09	S 67	4	31	3203	46.64	1.17				
109	387	13.27	1.26	SF 67	4	36	2856	40.38	1.32				
125	337	11.55	1.45	SA 67	4	40	2773	36.39	1.36	S 97	4		
				SAF67	4	45	2571	32.76	1.46			SF 97	4
7.5KW						49	2329	29.67	1.61			SA 97	4
13	3304	111.52	1.14	S 97	4	55	2065	26.31	1.82			SAF97	4
16	2880	93.27	1.31			61	1867	23.79	2.01				
17	2764	83.31	1.36			72	1582	20.16	2.38				
18	2604	80.75	1.44			83	1382	17.61	2.72				
19	2393	75.32	1.57			99	1156	14.73	3.25				
23	2207	63.84	1.70			115	1001	12.75	3.76				
26	1928	55.76	1.95			89	1287	16.39	1.67	S 87	4		
31	1612	46.64	2.33			107	1068	13.60	2.01	SF 87	4		
36	1438	40.38	2.62			123	929	11.83	2.31	SA 87	4		
40	1396	36.39	2.69							SAF87	4		
45	1294	32.76	2.91			18.5KW							
49	1172	29.67	3.21			40	3499	36.39	1.07	S 97	4		
55	1039	26.31	3.62			45	3150	32.76	1.19			SF 97	4
61	940	23.79	4.00			50	2853	29.67	1.32			SA 97	4
72	796	20.16	4.72	56	2530	26.31	1.49	SAF97	4				
31	1704	47.25	1.26	62	2287	23.79	1.64						
34	1633	43.13	1.31	73	1938	20.16	1.94						
37	1511	39.20	1.42	83	1693	17.61	2.22						
38	1355	38.25	1.58	100	1416	14.73	2.65						
43	1270	34.09	1.69	115	1226	12.75	3.07						
45	1178	32.15	1.82	22KW									
49	1167	29.55	1.84	56	3008	26.31	1.25	S 97	4				
56	1037	26.24	2.07	62	2720	23.79	1.38			SF 97	4		
62	927	23.46	2.31	73	2305	20.16	1.63			SA 97	4		
69	833	21.09	2.57	83	2014	17.61	1.87			SAF97	4		
80	723	18.31	2.96	100	1684	14.73	2.23						
89	648	16.39	3.31	115	1458	12.75	2.58						
107	537	13.60	3.99										
123	467	11.83	4.59										
53	1024	27.75	1.17	S 77	4								
63	959	25.93	1.24										
64	899	22.75	1.33										
68	852	21.56	1.40										
77	746	18.87	1.60										
86	672	17.00	1.78										
98	589	14.91	2.03										
111	520	13.16	2.30										
125	461	11.67	2.59										
147	394	9.96	3.03										







许用扭矩	输出转速	传动比	机型号	功率	许用扭矩	输出转速	传动比	机型号	功率	
N.m	r/min	i	Type	KW/4P	N.m	r/min	i	Type	KW/4P	
90	7.8	179	S 37R17 SF 37R17 SA 37R17 SAF37R17	0.18	2280	0.24	5875	S 87R57 SF 87R57 SA 87R57 SAF87R57	0.18	
	8.8	158				0.27	5187			
	9.7	144				0.3	4606			
	12	118				0.36	3872			
	13	110		0.4		3475	0.25			
170	3.6	388	S 47R17 SF 47R17 SA 47R17 SAF47R17	0.18		0.48			2905	
	4.1	336				0.54			2586	
	4.7	294				0.60	2335		0.37	
	5.4	257				0.68	2054			
	6.1	229		0.25		0.76	1824			
	7	200				0.85	1631		0.55	
	7.4	187				1	1332			
8.4	165	1.2	1191							
300	2.4	574	S 57R17 SF 57R17 SA 57R17 SAF57R17	0.18		1.3	1032		0.75	
	2.7	506				1.5	930			
	3.2	438				1.7	831			
	3.6	388				1.9	719		1.1	
	4.1	336		0.25		2.2	624			
	4.7	294				2.5	558			
	5.2	269				2.9	485		1.5	
	6.1	229		0.37		3.2	435			
	6.8	204				3.7	378			
	7.4	187				4.4	323		2.2	
	8.4	165		0.55		5.1	281			
520	1.3	1045	S 67R37 SF 67R37 SA 67R37 SAF67R37	0.18	4000	0.16	8608	S 97R57 SF 97R57 SA 97R57 SAF97R57	0.18	
	1.5	914				0.18	7554			
	1.7	809				0.21	6640			
	2	712				0.24	5780			
	2.3	615		0.25		0.28	4937		0.25	
	2.6	543				0.31	4444			
	3	469				0.35	4017			
	3.3	424		0.37		0.4	3453		0.37	
	3.8	365				0.45	3108			
	4.4	319				0.52	2654		0.55	
	4.9	281		0.55		0.6	2329			
	5.7	246				0.67	2081			
	6.3	221				0.75	1860		0.75	
	7	198		0.75		0.88	1574			
1270	0.45	3098	S 77R37 SF 77R37 SA 77R37 SAF77R37	0.18		1	1394		0.75	
	0.67	2083				1.1	1223			
	0.77	1813				1.3	1070			
	0.8	1745				1.5	928		1.1	
	0.87	1600				1.7	824			
	1	1404		0.25		2	714		1.5	
	1.1	1245				2.2	626			
	1.3	1100				2.6	538			
	1.5	954				2.9	484		2.2	
	1.7	837		0.37		3.4	420			
	1.9	714				3.8	376			
	2.2	637				4.3	327		3	
	2.4	574				4.9	287			
	2.8	499		0.55		5.7	252		4	
	3.2	438				6.6	219			
	3.6	389								
	4.3	327		0.75						
	4.8	289								
	5.6	250								
	6.4	219								

S







SF37/φ120

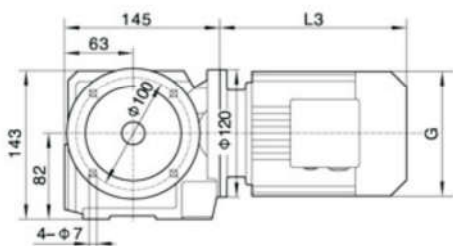


SAF37/φ120






SF37/φ160





SAF37/φ160




SA37

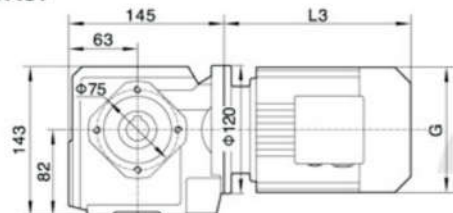SAF37/SA37/SAZ37
空心轴/Hollow shaft


S37

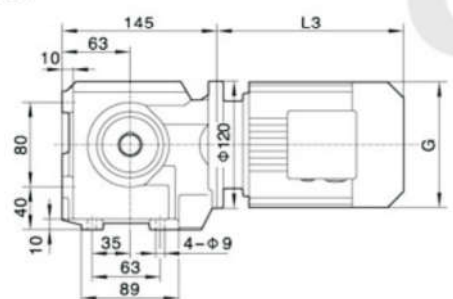



S..37R17

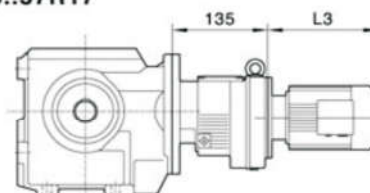

S..S37

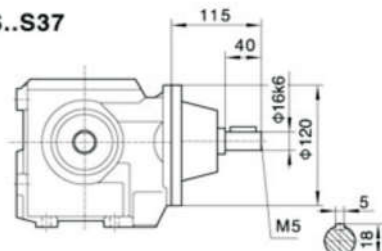

SAT37

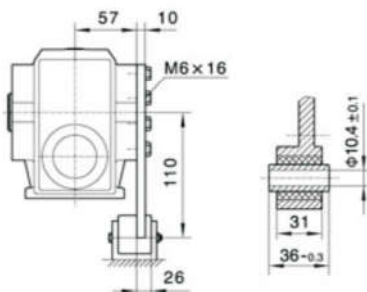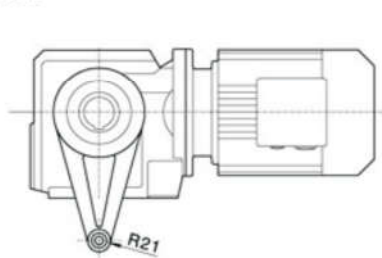


电机需方配或配特殊
电机时需加联接法兰
When equipping the
user's motor or the
special one, the flange
is required to be connected.

注: 其余尺寸见相对应结构形式
Note: For other values please refer to the
opposite structure.

Y2电机座号 Motor size	63	71	80		
功率/4P Power/(kW)	0.18	0.25 0.37	0.55 0.75		
L3	235	245	278		
G	130	145	175		
L2	71	71	71		


注: 1. SA、SF、SAF、SAZ壳体为通用件, 安装尺寸均可相互参照。2. "S.."表示S、SA、SF、SAF、SAZ



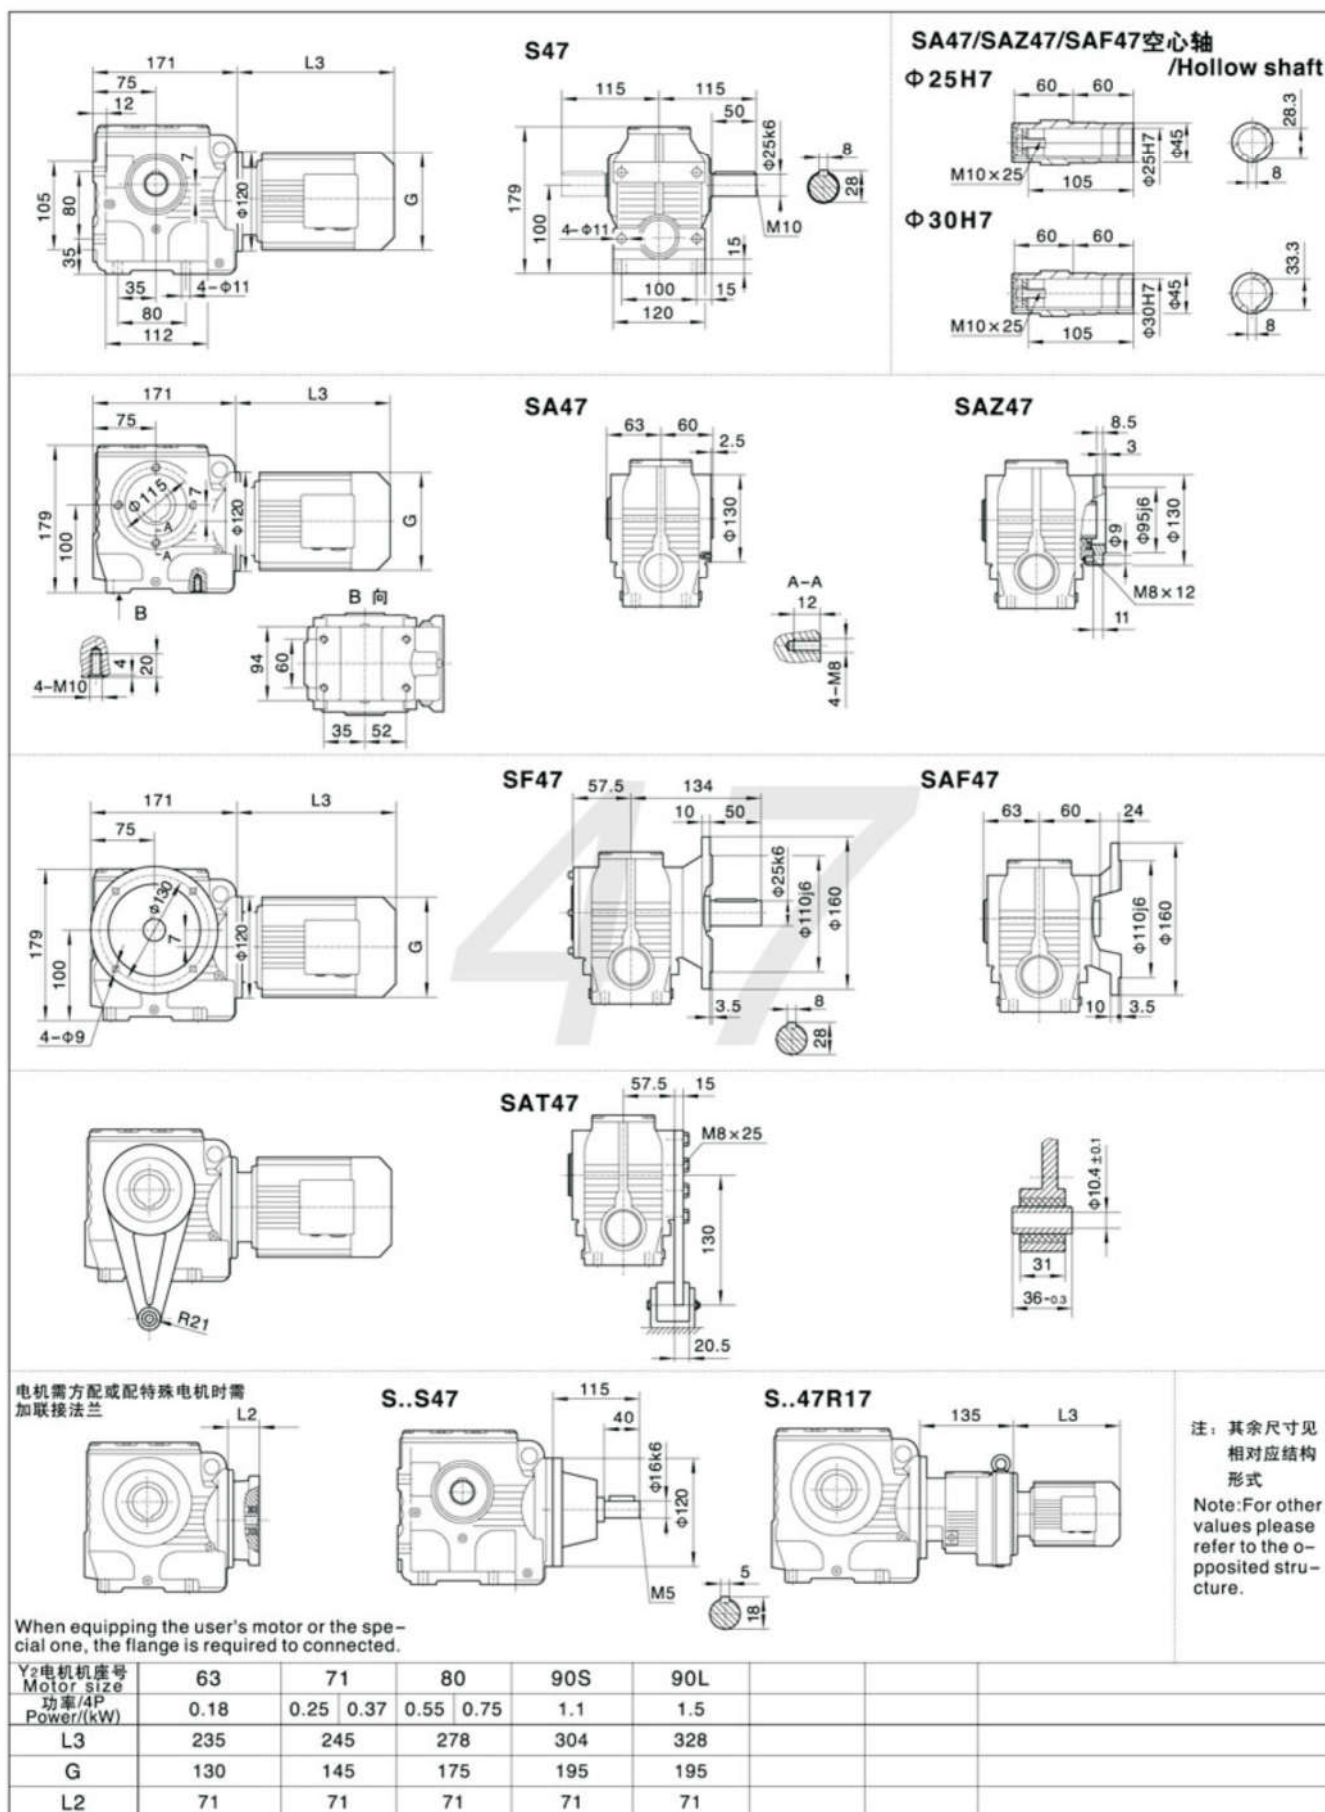


注:1.SA、SF、SAF、SAZ壳体为通用件,安装尺寸均可相互参照.2."S.."表示S、SA、SF、SAF、SAZ



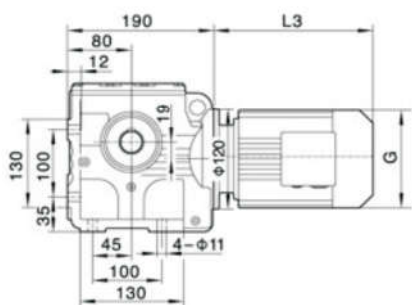


S57


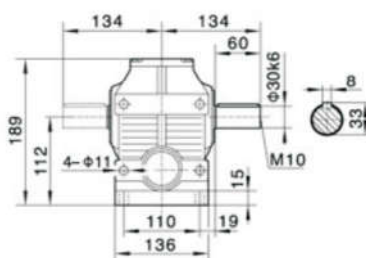


SA57/SAZ57/SAF57空心轴


Φ30H7





Φ35H7

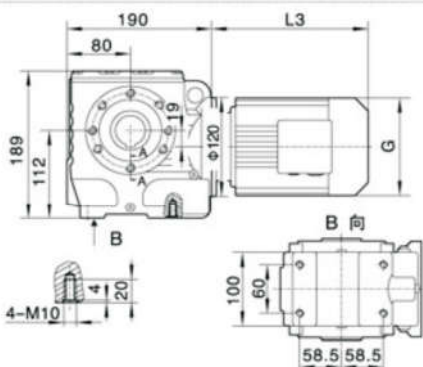


SA57





SAZ57

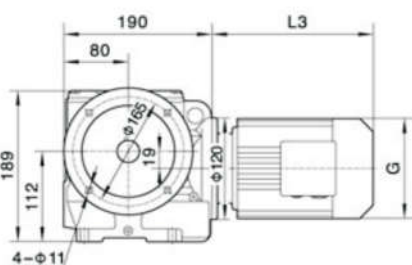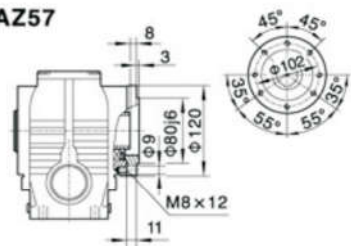



SF57




SAF57




SAT57




电机需方配或配特殊电机时需
加联接法兰



S..S57

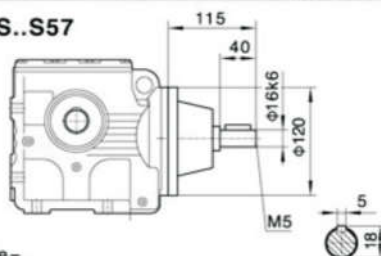

S..57R17

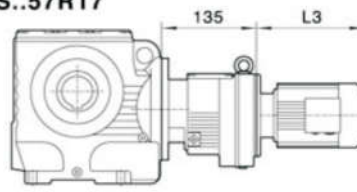


注: 其余尺寸见
相对应结构
形式
Note: For other
values please
refer to the o-
pposited stru-
cture.

When equipping the user's motor or the spe-
cial one, the flange is required to connected.

Y2电机机座号 Motor size	63	71	80	90S	90L	100			
功率/4P Power/(kW)	0.18	0.37	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0			
L3	235	245	278	304	328	340			
G	130	145	175	195	195	215			
L2	71	71	71	71	71	93			


注: 1. SA、SF、SAF、SAZ壳体为通用件, 安装尺寸均可相互参照。2. "S.."表示S、SA、SF、SAF、SAZ



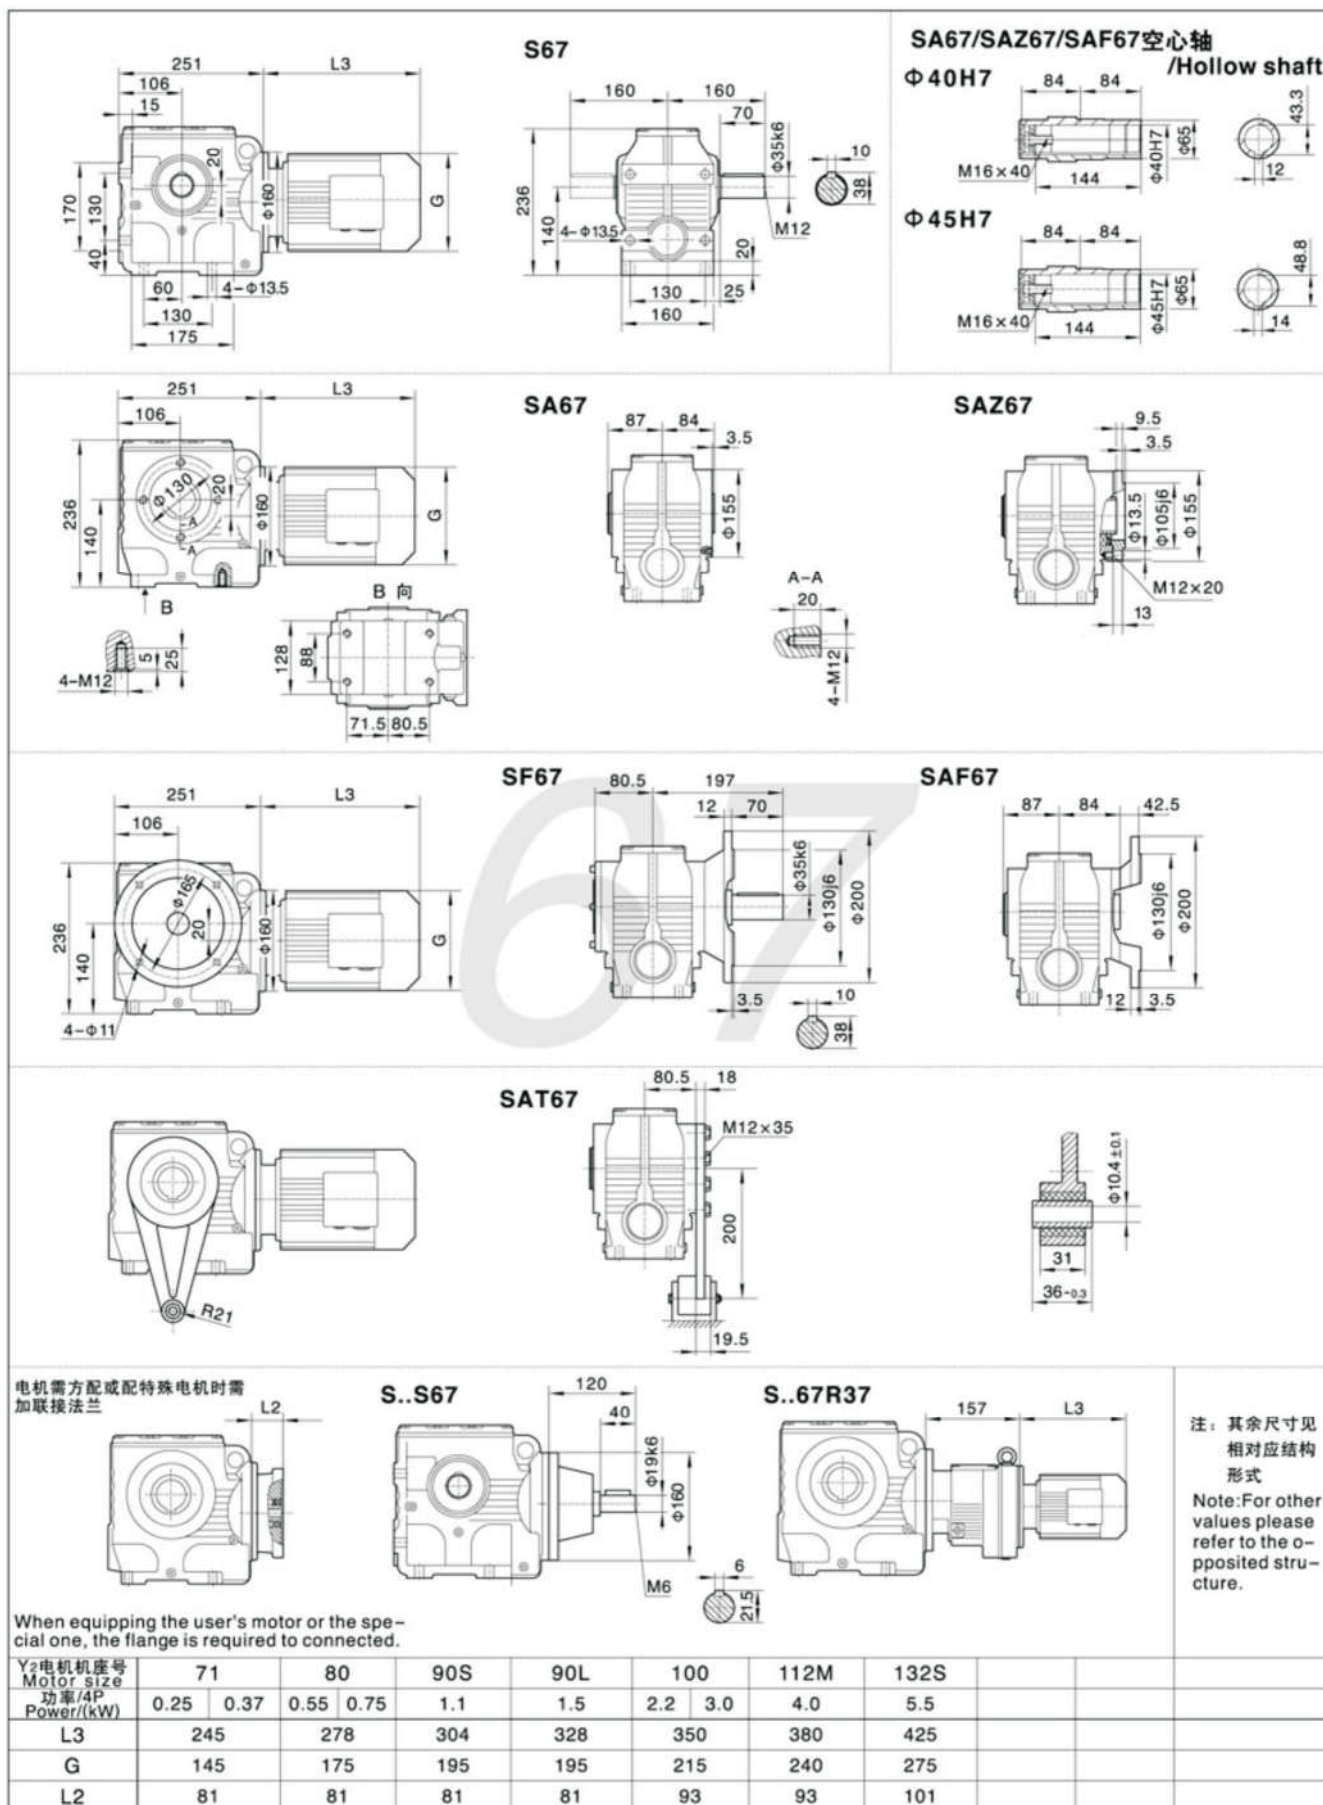


注:1.SA、SF、SAF、SAZ壳体为通用件,安装尺寸均可相互参照.2."S.."表示S、SA、SF、SAF、SAZ





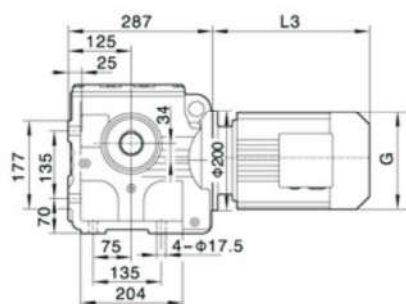


S77

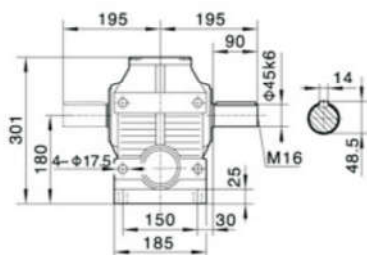


SA77/SAZ77/SAF77空心轴



/Hollow shaft

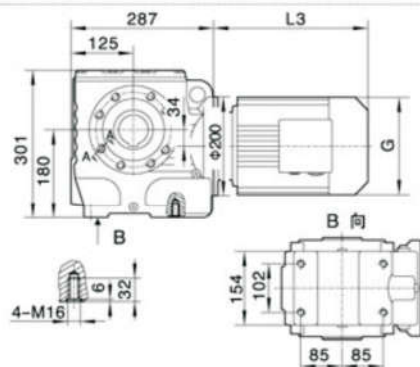


SA77





SAZ77

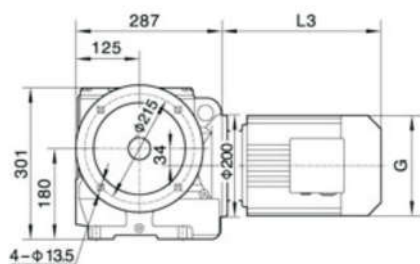



SF77

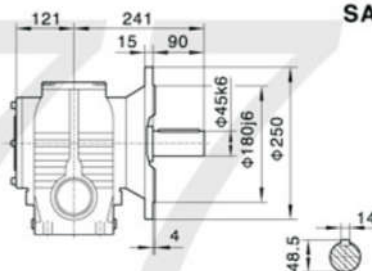


SAF77




SAT77




电机需方配或配特殊电机时需
加联接法兰



S..S77

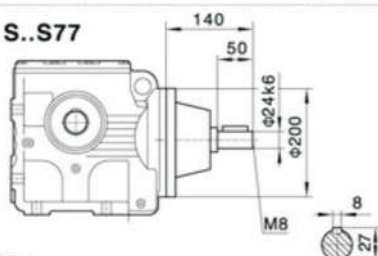

S..77R37

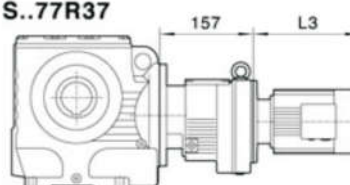

注：其余尺寸见
相对应结构
形式


Note: For other
values please
refer to the o-
pposited stru-
cture.

When equipping the user's motor or the spe-
cial one, the flange is required to connected.

Y2电机座号 Motor size	80	90S	90L	100	112M	132S	132M		
功率/4P Power/(kW)	0.55 0.75	1.1	1.5	2.2 3.0	4.0	5.5	7.5		
L3	278	304	328	350	380	425	461		
G	175	195	195	215	240	275	275		
L2	81	81	81	93	93	101	101		


注:1.SA、SF、SAF、SAZ壳体为通用件,安装尺寸均可相互参照.2."S.."表示S、SA、SF、SAF、SAZ



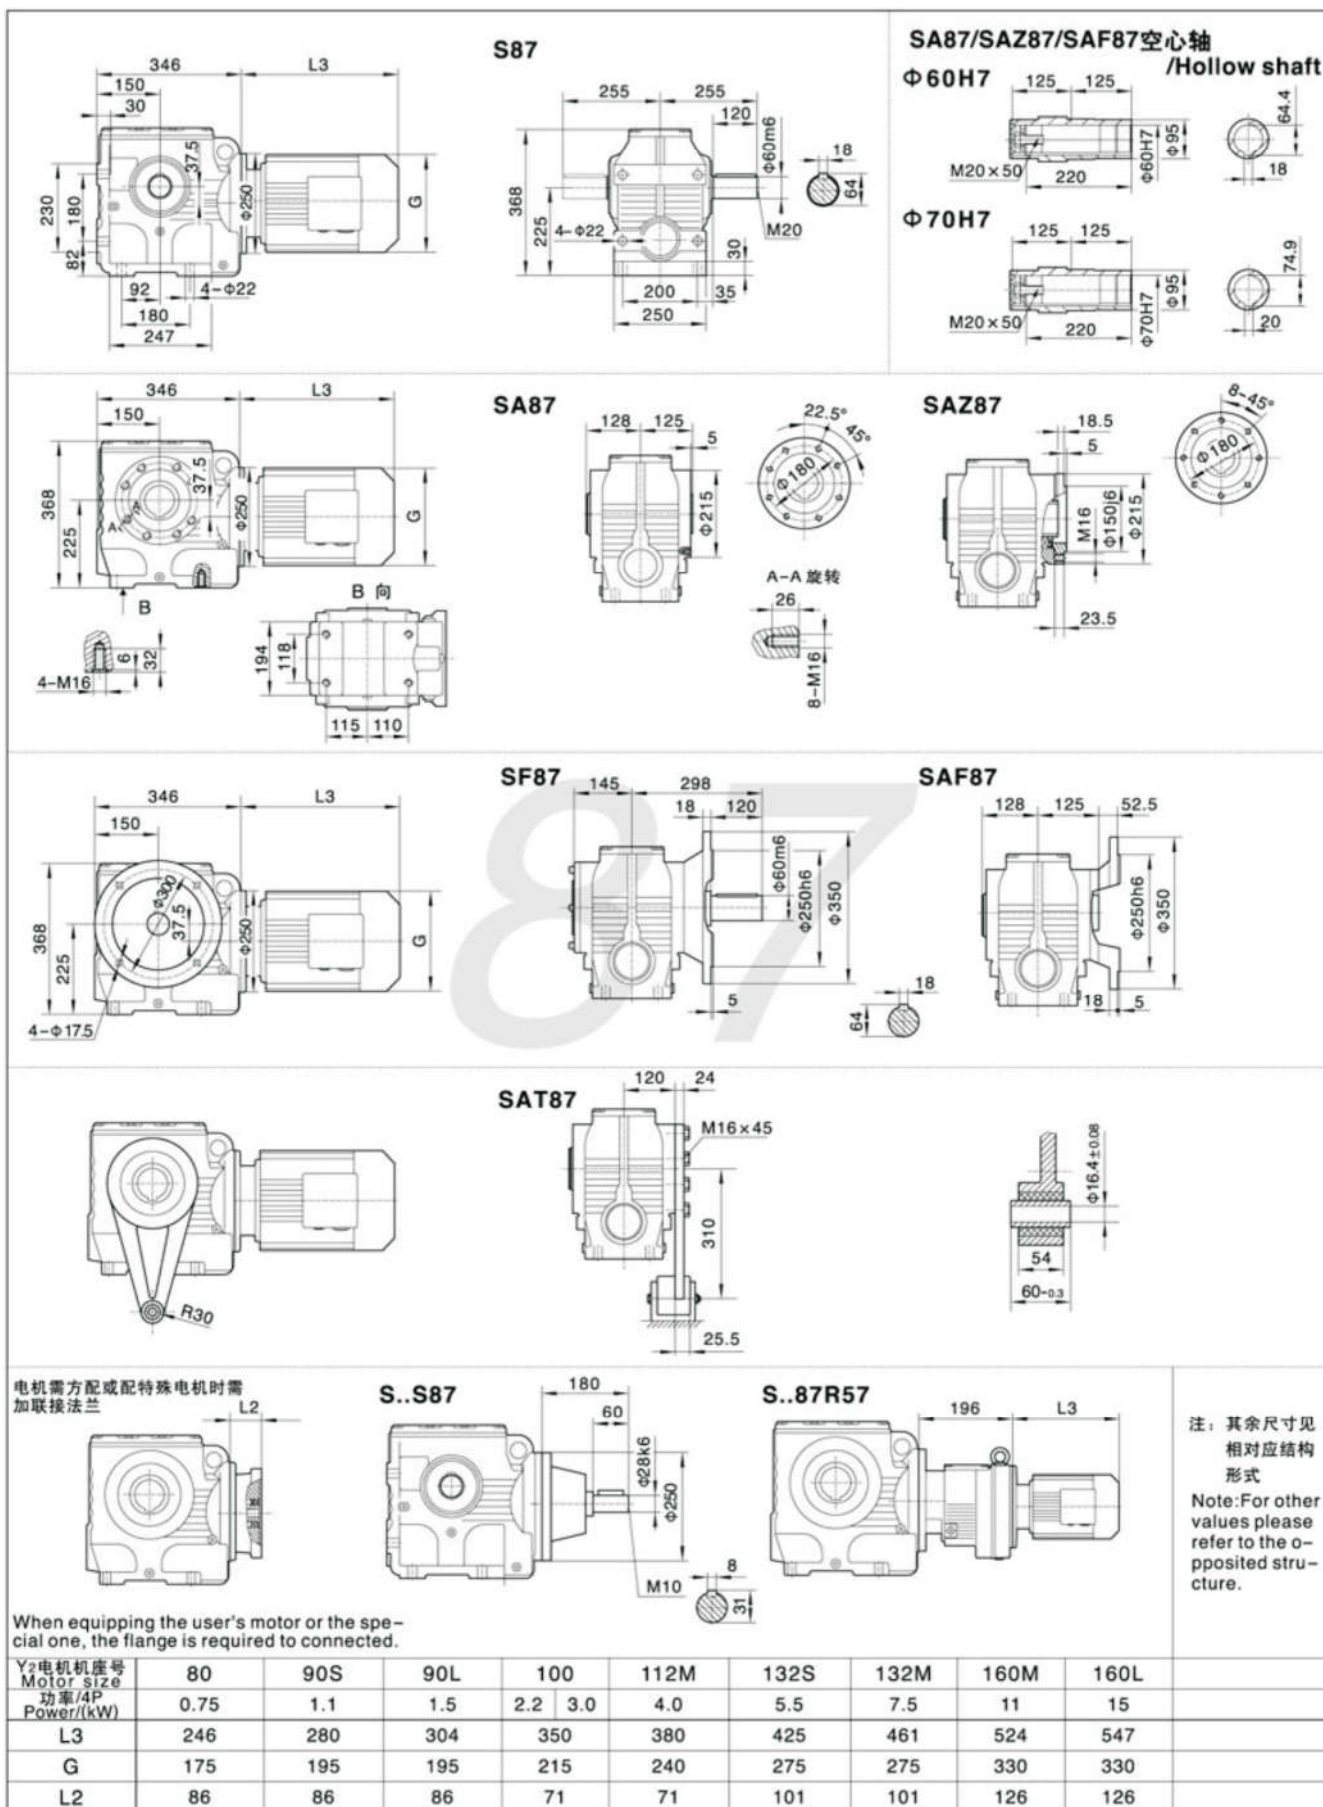

注:1.SA、SF、SAF、SAZ壳体为通用件,安装尺寸均可相互参照.2."S.."表示S、SA、SF、SAF、SAZ



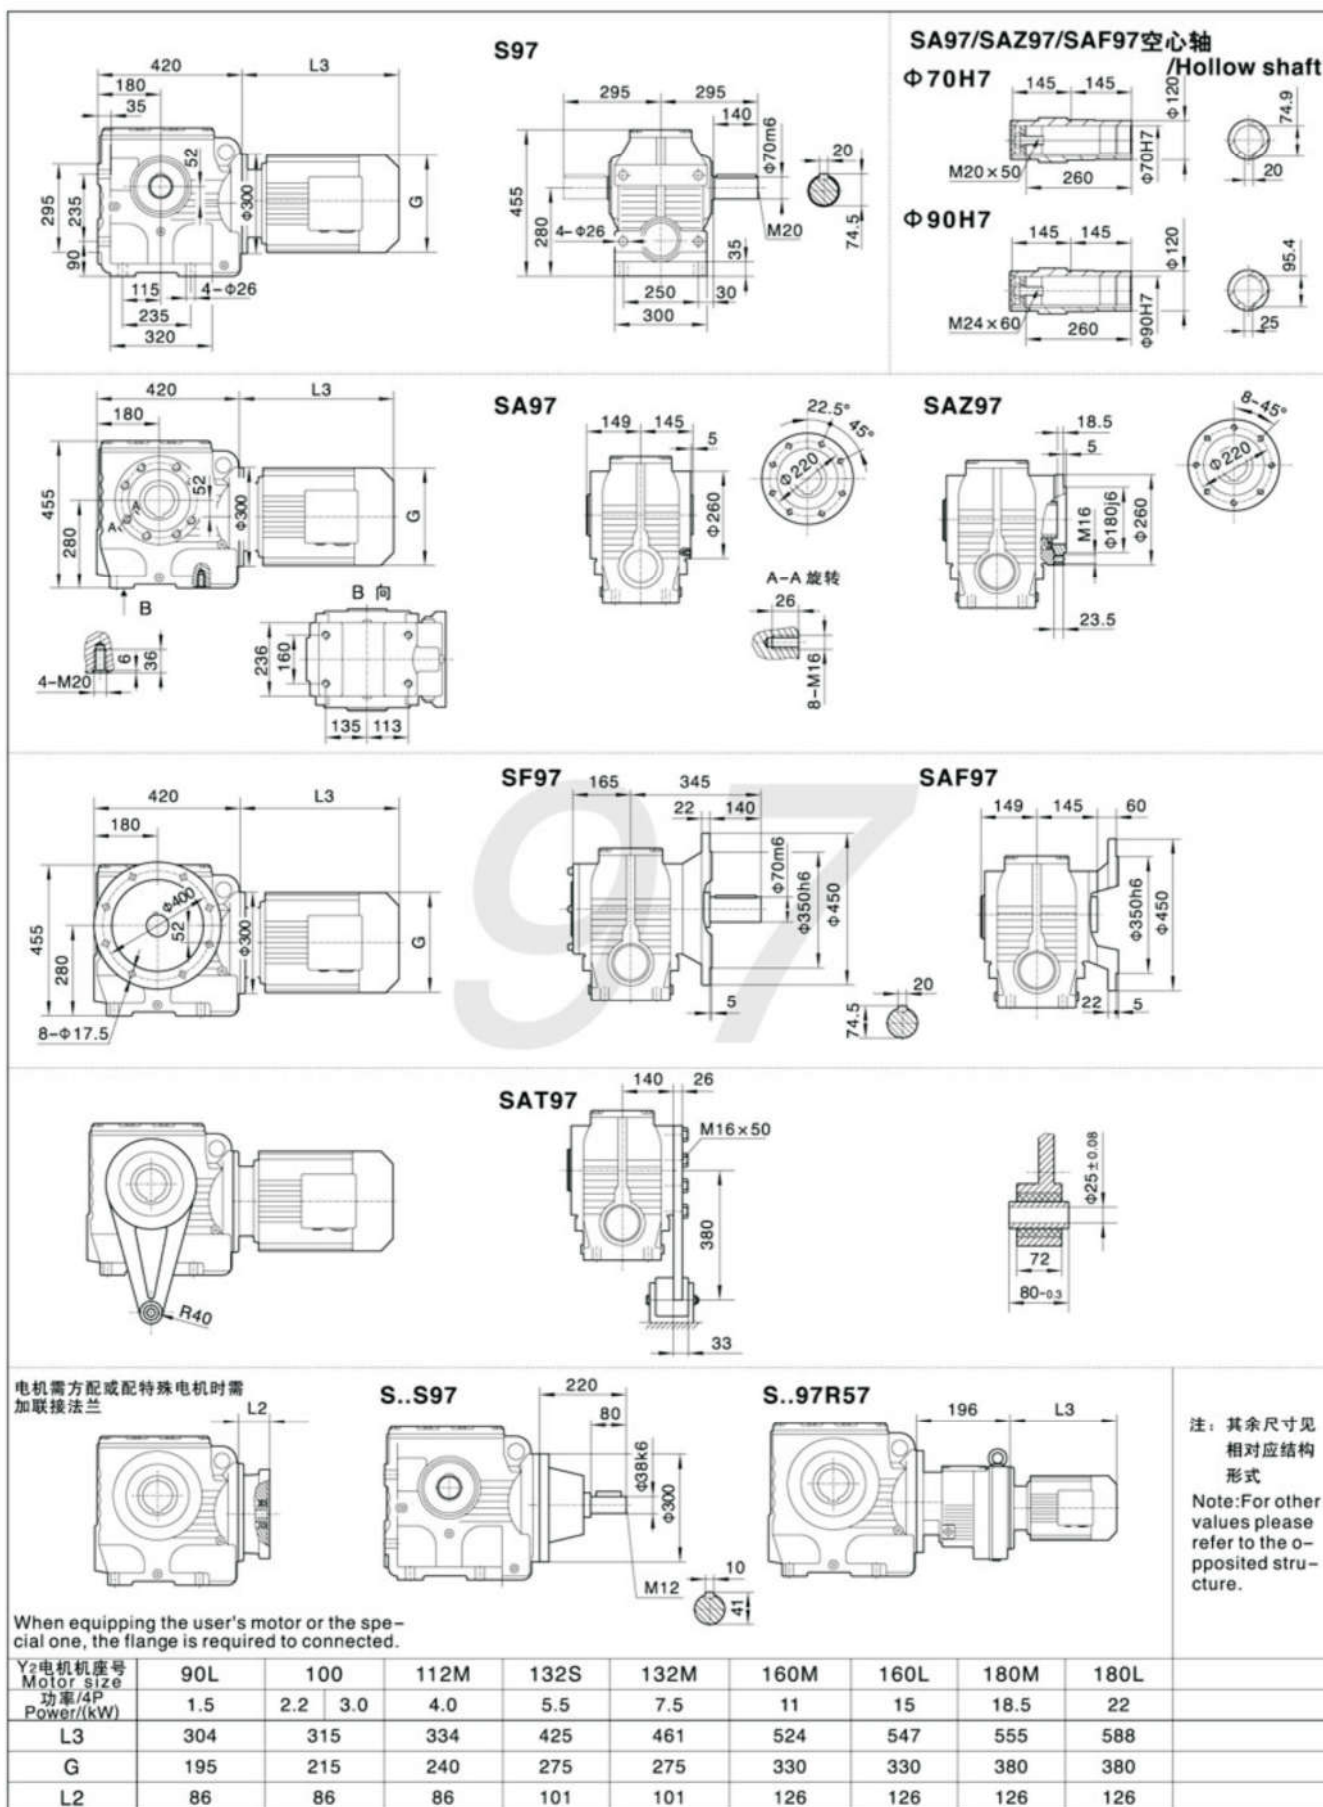

关于衡隆>>加工检测设备

PROCESSING EQUIPMENT

公司拥有国内外最先进的瑞士REISHAUER精密磨齿机, 秦川YD7163锥面砂轮磨齿机, 秦川YK7236、YK7220蜗杆砂轮磨齿机, 德国PFAUTER滚齿机, 重庆Y3150滚齿机, 天津YT2250格里森弧齿铣齿机, 南京Y4650珩齿机, 中捷TH6563卧式加工中心, 交大昆机TX数显镗床, S7525A万能螺纹磨床, 三坐标测量仪, CZ450齿轮综合误差测量仪等200多台套加工检测设备.

加工设备



插齿机



加工中心



磨齿机



插齿机



数控龙门铣床



大型磨齿机



卧式滚齿机



滚齿机

检测设备



三坐标



试验台



齿轮检测



齿轮误差测量仪

关于衡隆>>应用案例

APPLICATION CASE

产品广泛应用于冶金矿山、石油电力、化工橡胶、施工工程、建材机械、铁路车辆、港口船舶、纺织印染、食品包装、烟草机械、制药机械、环保设备、造纸印刷、起重输送、物流卸装、农牧机械、渔业机械、轻工机械、皮革机械、铸造机械、焊接设备、制冷设备等通用设备和舞台、游戏机、立体车库等非标准设备。



矿山设备



粮油设备



冶金辊道



包装设备



港口运输



物流设备



模具设备



印刷设备



起重设备



环保设备



烟草设备



啤酒设备




饮料设备



管材设备



挤出设备



塑料设备



建材设备



造纸设备



工程机械



输送设备

PRODUCT INTRODUCTION

恒隆电机的市场定位是业界最佳传动设备供应商,日本产品的低成本,德国产品的稳定,美国产品的先进性,是我们赶超的基准,只要我们持续地改进,就会无穷地逼近高质量、低成本和高效率的理想目标.

本公司产品部分系列可直接替换德国SEW公司,德国FLENDER公司,日本椿本TSUBAKI公司,意大利MOTOVARIO公司同型号产品。



RX、R 斜齿轮减速机



F 平行轴斜齿轮减速机



K 斜齿轮-锥齿轮减速机



S 斜齿轮-蜗轮减速机



T 螺旋锥齿轮转向器



HD 螺旋锥齿轮转向器



P/PX 行星减速机



感应/直流微型减速马达



G 全封闭齿轮减速机



KM 准双曲面齿轮减速机



NMRV/WP 蜗轮蜗杆减速机



WB 微型摆线减速机



MB/UDL 行星无级变速机



JWM/SWL/SJ 丝杆升降机



SJA 螺旋丝杆升降机



HB 工业齿轮箱

关于衡隆>>售后服务

PAFTER-SALE SERVICE

各种传动设备，客户发现质量问题时，不要先拆卸零件，应说明以下情况后与本公司售后服务部联系，说明现象后确认问题所在，再采用比较理想的方法处理。

型 号 规 格: _____

出 厂 日 期: _____

编 号: _____

已 使 用 时 间: _____

使用场合或主机名称: _____

主 机 生 产 单 位: _____

质 量 问 题: _____



衡隆电机



衡隆(东莞)电机有限公司

HENGLONG(DONGGUAN) MOTOR CO.,LTD

地 址: 东莞市道滘镇厚德村工业区五花街58号

电 话: 0769-22476311 22476752 23023718

传 真: 0769-22477253 QQ: 3023594422

Http: //www.henglongmotor.com

E-mail: fjp08@126.com (销售)